




オンラインカタログ抜粋:

dbk-4/Sender/M18/K2

現在: 2026-09-03

dbk-4/Sender/M18/K2

スケール図

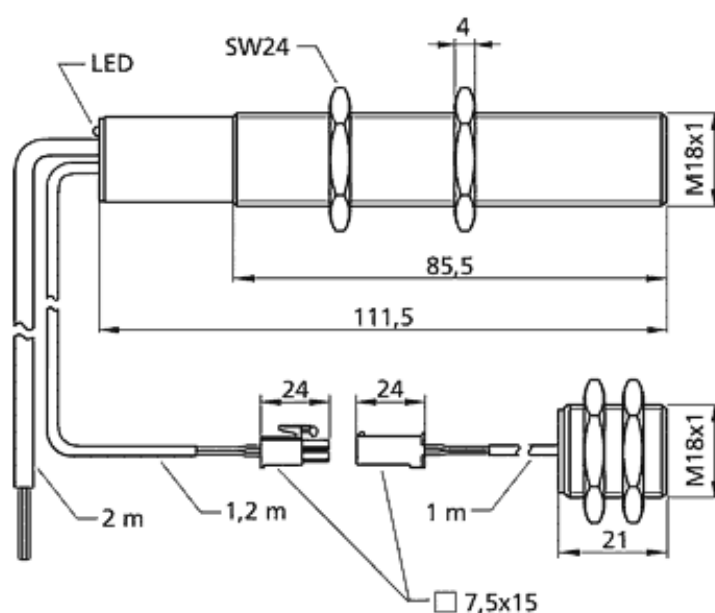

後継モデルが利用可能

お問い合わせください

デザイン

円筒 M18

オペレーティングモード

ダブルシート konntoro-ru

検知可能範囲

紙 = 20 - 1,200 g/m², メタルラミネート・フィルム 0.4 mm 厚まで, 粘着フィルム, メタルシート 0.3 mm 厚, 上質段ボール

特徴

二枚検知用トランスミッター
ロングケーブル**超音波 - 仕様**

計測

振幅診断 パルス制御

超音波周波数

400 kHz

検知不可能ゾーン

トランスミッターとレシーバーの前7mm

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	+5°C to +60°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	40 g

テクニカルデータ

コントロール	必要なし
調整範囲	必要なし

アクセサリ

取付可能アクセサリ	dbk-Testbogen BF-18
-----------	------------------------