microsonic

EVERY THING ULTRA SONIC

オンラインカタログ抜粋:

zws 超音波センサー

現在: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.



zws

直方体のハウジングにティーチイン・ボタンを備えたzwsセンサーは、市場でご利用いただける最小の超音波センサーです。

特徴

- コロイド質ハウジングに納められた小さな超音波センサー
- 多くの光学式センサーとの設置互換性 › 重要なアプリケーションにおける真の代替品
- 最大250 Hzのスイッチング周波数 › すばやいサンプリング
- オプションのSoundPipe zws1 導波管アタッチメント
- Twin mode or external synchronisation via SyncBox2
- 改善された温度補償 › 45秒以内に作業条件に合わせて調整
- カナダと米国のUL安全規格に準拠

ベーシック

- pnpまたはnpnでの1スイッチング出力
- 4–20 mAまたは0–10 Vのアナログ出力
- 測定範囲20 mmから1 mの6つの検知範囲
- マイクロソニック社ティーチインはボタンを使用
- 20–30 Vの動作電圧

コンパクトなセンサーハウジング

zws-15のハウジングは、20 mm x 32 mm x 12 mmと非常にコンパクトにデザインされています。このハウジングは、他の多くの光学式センサーの代替品として利用出来るようにデザインされています。

ティーチインボタン

センサー上部にあるティーチインボタンで簡単に設定が出来ます。

2つのLED

センサーの上部にある2つのLEDでスイッチ出力とアナログ出力それぞれを表示します。

The temperature compensation of the analogue sensors

profits from a significant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after activation of the operating voltage.

zwsセンサーの検出範囲

2つの出力バージョンで6つの検出範囲があります。:



1 switching output, optionally in pnp or npn circuitry



1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

スイッチ出力を備えたセンサーのもつ3つの動作モード:


- 単一スイッチングポイント
- 双方向反射バリア
- ウィンドウ・モード

The operating mode single switching point (Method A)


is suitable for applications, in which the actual distance to the object is also the switching point. A typical application is level control, where the ultrasonic sensor detects the filling level vertically from above during the filling process. The taught switching point corresponds to the maximum filling level.

The operating mode single switching point +8 % (Method B)

is recommended by objects, which move into the detection area from the side. In this case the switching distance is set 8 % further than the actual measured distance to the object. This ensures a reliable switching distance even if the height of the objects varies slightly.

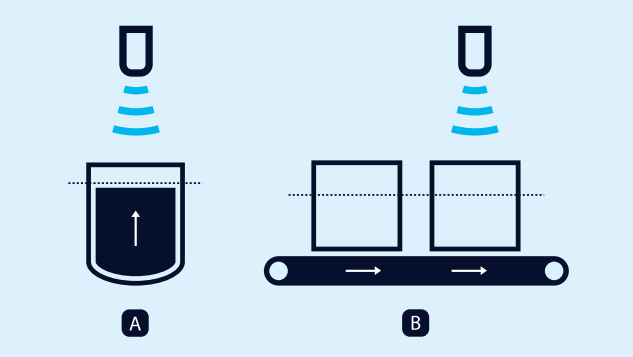

Teach-in of a switching point Method A and Method B

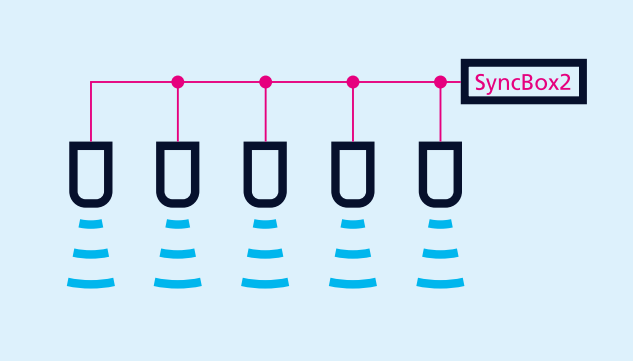

最大50個のzwsセンサーを同期

Twin mode or external synchronisation


If two switching zws sensors are operating too close to one another, twin mode can be selected to avoid mutual influences. This new feature is integrated in zws sensors from firmware V3.

If more than two zws sensors need to be synchronised, the accessory SyncBox2 can be used. The SyncBox2 generates a synchronisation signal output on pin 2. This permits up to 50 zws sensors to be autonomously synchronised.

高計測周波数, 短い応答時間 - zws-7超音波センサーに問題はありません。

zws-7: 高速計測のための250 Hzスイッチング周波数

100 mmの最大検知範囲で、zws-7は250 Hzのスイッチング周波数を達成できます。これにより、高計測周波数での目的物検知及び高速機械の極めて狭い二つの目的物の間隔での検知の両方を可能にします。zws-7の応答時間は3ミリ秒以下です。さらに新しいSoundPipe zws1 (アクセサリー)をzws-7に取り付けることにより、高速機械で二つの目的物の間隔が狭くても、著しく検知する能力が上がります。

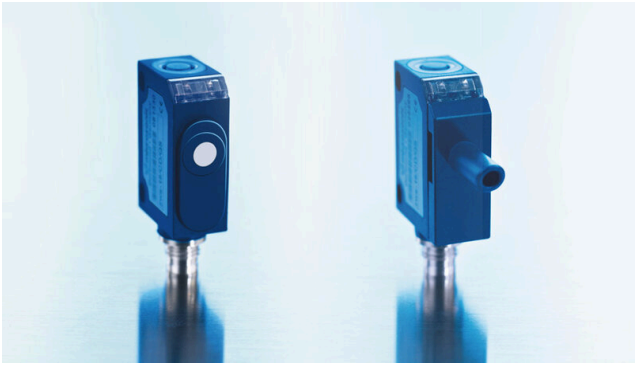

SoundPipeでzws-7をより早く - zws-7/-15をより早く



250 Hzスイッチング周波数のzws-7では、特に高速機械での計数作業に適しています。


Set zws sensor via Teach-in procedure

スイッチ出力zwsセンサーの3つの動作モード:


- ピンポイント検知 (Method A and B)
- 反射バリア
- ウィンドウモード

スイッチ出力の設定: (Method A)

センサーに検知させたい物を下図のように、所定の位置にセットしてください。約3秒間ボタンを押し続けたあと、もう一度ボタンを押すと設定完了です。

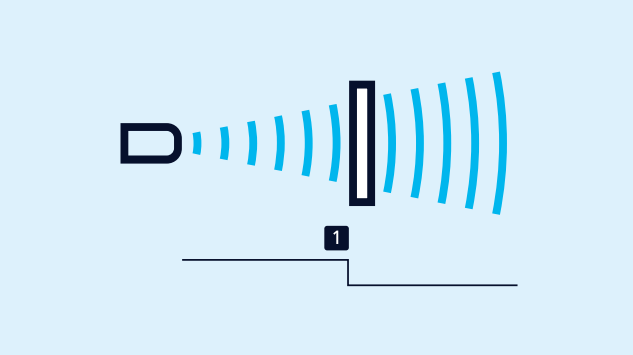

検知ポイントのティーチイン *(Method A)*

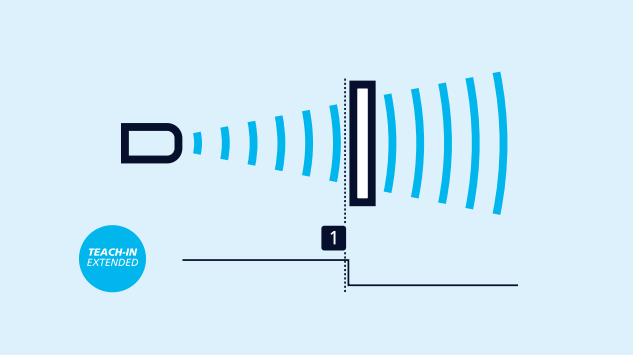


検知ポイントのティーチイン *(Method B)*

Teach-in of a single switching point +8 % (Method B)


by positioning the object to be detected within the desired distance (1) to the sensor, pressing the button for approx. 3 seconds and then pressing it once more for approx. 3 second. Ready.

反射バリア

zwsセンサーとリフレクターを配置し、常設のリフレクターによりセットできます。その後、約 3秒間ボタンを押し、もう一度ボタンを約10秒間押します。双方向反射バリアのセットが完了しました。

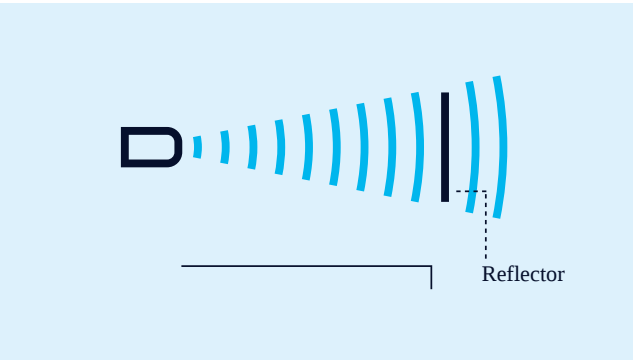

双方向反射バリアのティーチイン

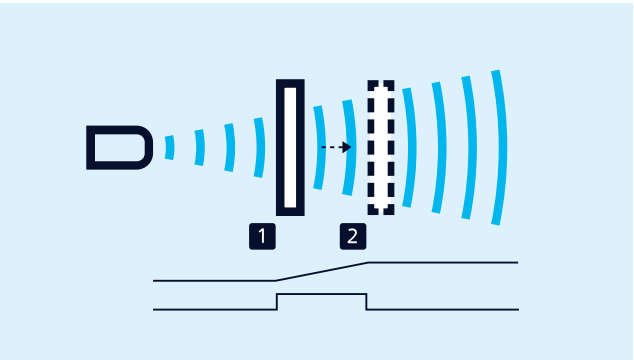

アナログ特性又はウィンドウ2検知点のティーチイン

アナログ出力は以下により設定:

最初に検知目的物をセンサー・ウィンドウ近端に置いて約3秒間ボタンを押します。目的物をウィンドウ遠端に動かして、もう一度ボタンを約1秒押します。 - 準備完了

ウィンドウの設定

単一スイッチ出力の2検知点の手順は、アナログの設定と同じです。


NCC/NOC

上昇エッジ、下降エッジを5番ピンで設定する事が可能です。


サウンドパイプを備えたzws-15 - 音場の収束に最適(充填コントロールなど)

集中的に収束された音場を、直接測定ポイントに導きます。

SoundPipe zws1 (アクセサリー) は、どのzws-15またはzws-7センサーとでもご使用いただけます。測定ポイントに音波を誘導し、それにより、ドリル穴や直径5 mm以下の開口部でも測定することが可能です。 ブラインド・ゾーンはSundPipe zws1 の内部にあるので、測定は、音波出口開口部から直接行うことができます。

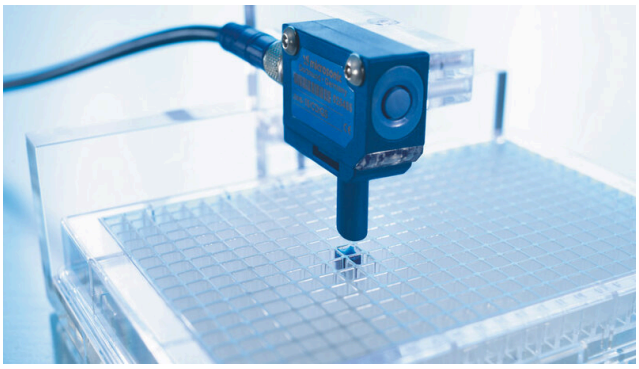

*SoundPipe*により、*zws-15*センサーは、非常に小さい開口部から充填レベルを測定することができます。

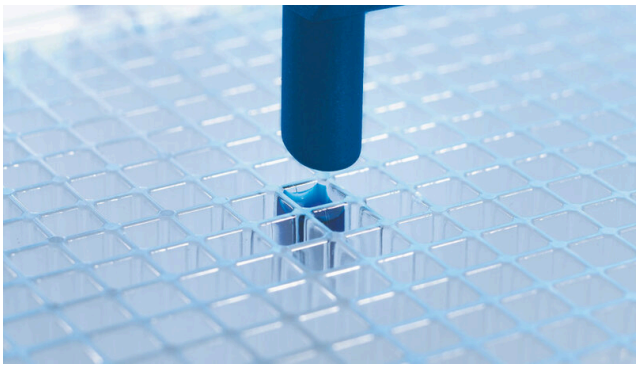

*SoundPipe*により、*zws-15*センサーは、非常に小さい開口部から充填レベルを測定することができます。

zws-15またはzws-7の前面に取り付けられ、プラスチックの接着剤により固定されます アプリケーションの典型的な分野は、医療分析技術で使用されているマイクロプレートのくぼみ内のレベル測定です。SoundPipe zws1は、開口部に直接配置できます;これにより正確なポジショニングが容易にできます。この付属品は、2つの目的物間のわずか数ミリのギャップをスキャンするのにもご使用いただけます。 zwsセンサーは、電子産業での回路基板やウエハーの検査、または、高透明フィルムを検知しなければならない包装機械でのご使用に最適です。


何か特別なご要望はありますか？

そんな単純な話じゃない。

弊社なら、お客様一人ひとりに合わせたソリューションを簡単に見つけることができます。お客様の用途について、ぜひご相談ください：+49 231 97 51 51-82。

zws-7/CD/QS

スケール図

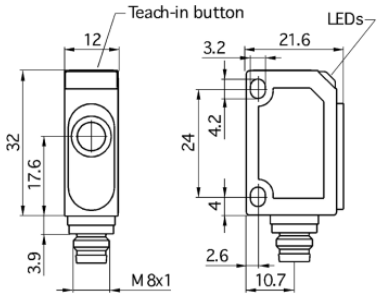

1 x pnp　　100 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	250 Hz Schaltfrequenz kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	70 mm
最大レンジ	100 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 30 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

zws-15/CD/QS

スケール図

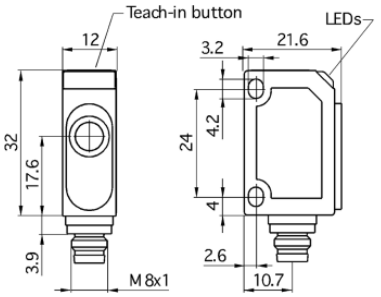

検出ゾーン

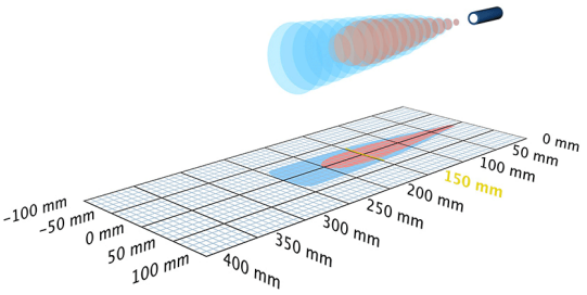

1 x pnp　　250 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 200 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	250 Hz
応答速度	3 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 200 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	24 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力


ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g
現行バージョン	zws-15/CD/QS /K0.15 zws-15/CD/QS /K10,0
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	いいえ
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


ピン割り当て



アクセサリー


取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

ピン割り当て




zws-15/CD/QS /K0.15

スケール図

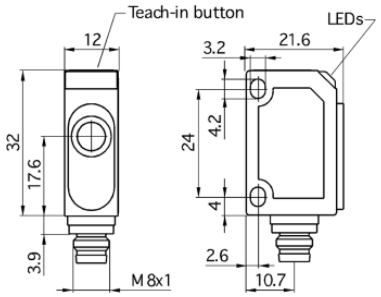

検出ゾーン

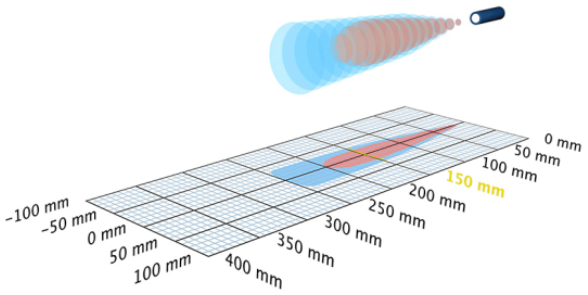

1 x pnp | 250 mm


デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	小型コロイドタイプデザイン ケーブル接続 幅狭音波フィールド

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

zws-15/CD/ 5ms.a

スケール図

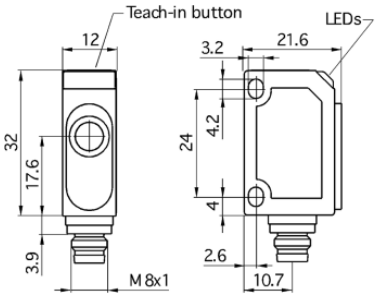

検出ゾーン

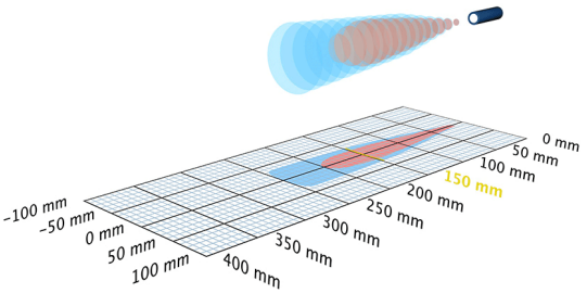

1 x pnp | 250 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	50 スイッチング周波数 幅狭音波 幅狭音波フィールド

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.056 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	0.15 m PURケーブル, 4 x 0.14 mm^2

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 200 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	24 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	いいえ
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 200 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	100 Hz
応答速度	7 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー


取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

ピン割り当て




zws-15/CD/QS /K10,0

スケール図



検出ゾーン

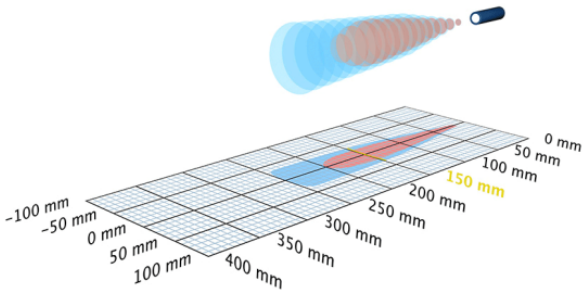

1 x pnp | 250 mm


デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	小型コロイドタイプデザイン ケーブル接続 幅狭音波フィールド

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

zws-24/CD/QS

スケール図

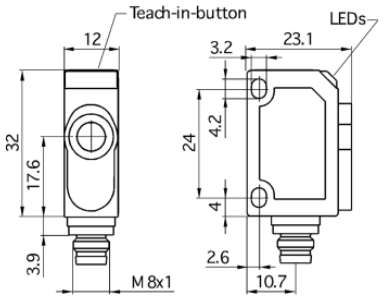

検出ゾーン

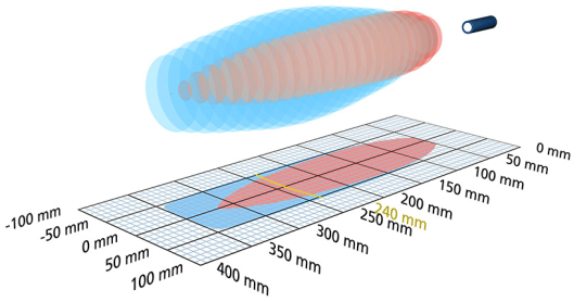

1 x pnp | 350 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	500 kHz
検知不可能ゾーン	50 mm
動作範囲	240 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	10 m PVCケーブル, 4 x 0.14 mm^2

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 200 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	24 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	いいえ
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 200 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	24 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	いいえ
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー


取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SyncBox2

ピン割り当て




zws-25/CD/QS

スケール図

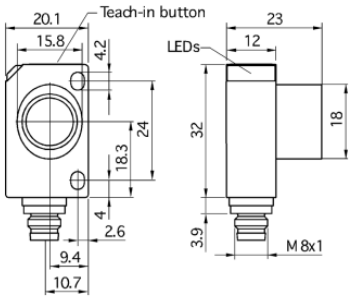

検出ゾーン

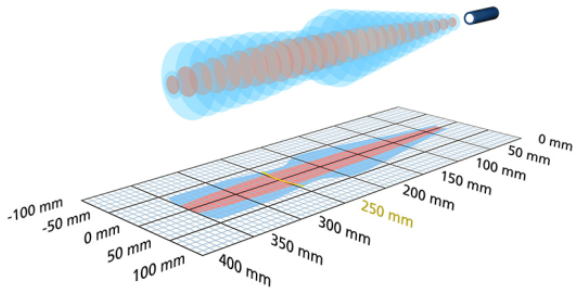

1 x pnp	350 mm


デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

zws-35/CD/QS

スケール図



検出ゾーン

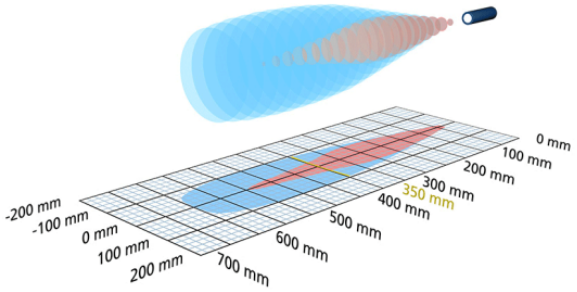

1 x pnp	600 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	64 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 200 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	31 Hz
応答速度	20 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	いいえ
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 200 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	5 mm
スイッチ周波数	15 Hz
応答速度	48 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	いいえ
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

ピン割り当て




ピン割り当て




zws-70/CD/QS

スケール図



検出ゾーン

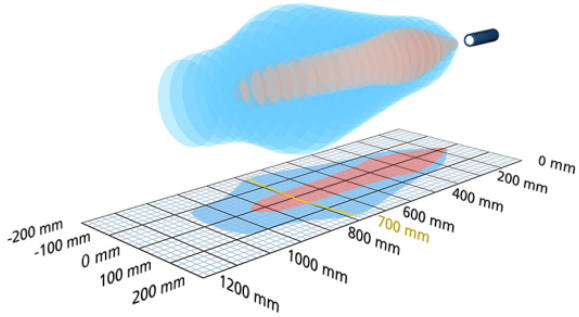

1 x pnp | 1,000 mm


デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	300 kHz
検知不可能ゾーン	120 mm
動作範囲	700 mm
最大レンジ	1,000 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

zws-7/CE/QS

スケール図

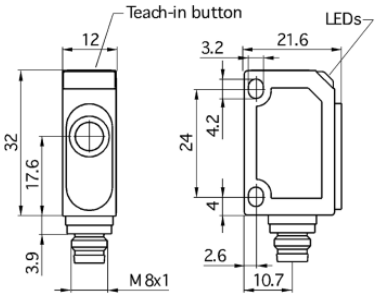

1 x npn | 100 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	250 Hz Schaltfrequenz kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	70 mm
最大レンジ	100 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 30 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 200 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	11 Hz
応答速度	36 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	いいえ
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

出力

出力 1	スイッチング出力 npn: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	250 Hz
応答速度	3 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

ピン割り当て




ピン割り当て




zws-15/CE/QS

スケール図

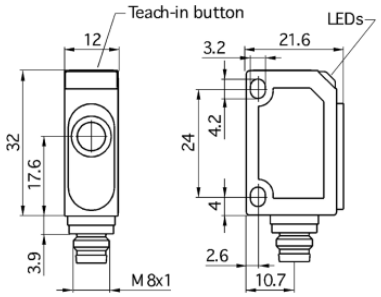

検出ゾーン

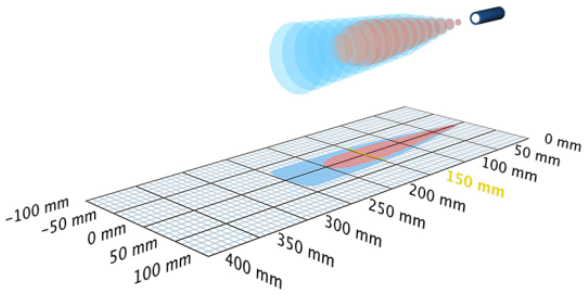

1 x npn

250 mm


デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

zws-24/CE/QS


スケール図

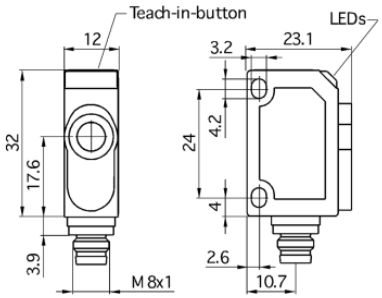

検出ゾーン

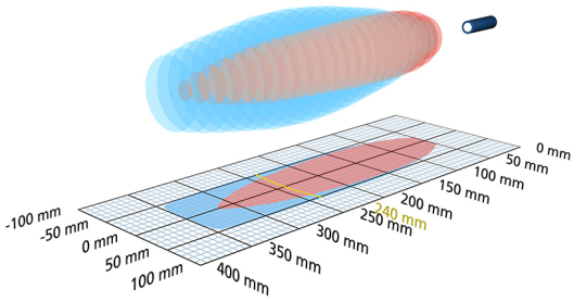

1 x npn



350 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	500 kHz
検知不可能ゾーン	50 mm
動作範囲	240 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 npn: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	24 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 30 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 npn: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	24 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SyncBox2

ピン割り当て




ピン割り当て




zws-25/CE/QS

スケール図

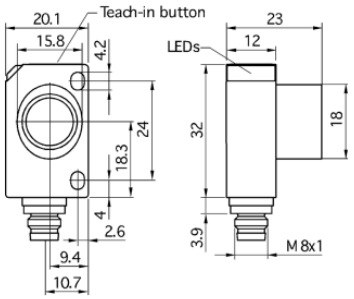

検出ゾーン

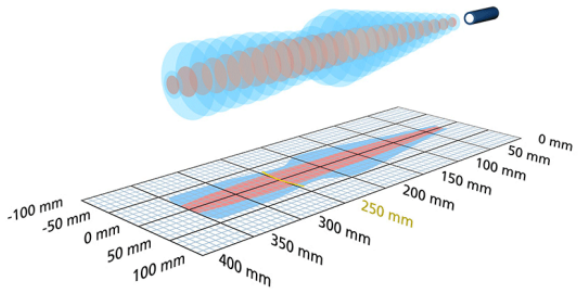

1 x npn	350 mm


デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

zws-35/CE/QS

スケール図



検出ゾーン

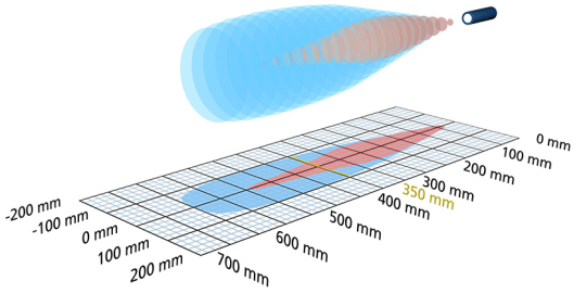

1 x npn	600 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	64 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 35 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 npn: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	31 Hz
応答速度	20 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 npn: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	5 mm
スイッチ周波数	15 Hz
応答速度	48 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

ピン割り当て




ピン割り当て




zws-70/CE/QS

スケール図



検出ゾーン

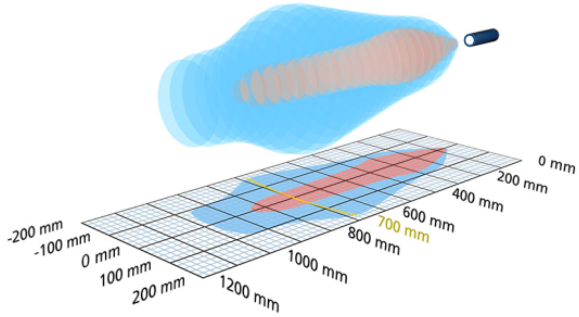

1 x npn | 1,000 mm


デザイン	コロイド
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	300 kHz
検知不可能ゾーン	120 mm
動作範囲	700 mm
最大レンジ	1,000 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

zws-15/CI/QS

スケール図

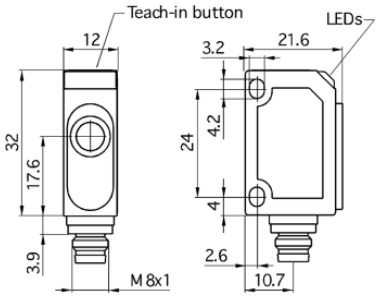

検出ゾーン

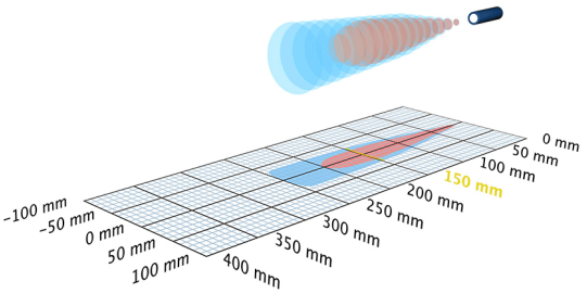

1 x アナログ 4-20 mA | 250 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 30 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 npn: I_{max} = 200 mA ($-U_B$+2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	11 Hz
応答速度	36 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	50 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g
現行バージョン	zws-15/SI/CI/QS


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有


アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

ピン割り当て




ピン割り当て




zws-15/CU/QS

スケール図

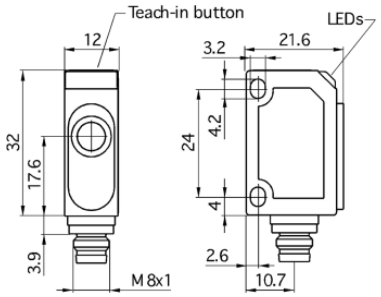

検出ゾーン

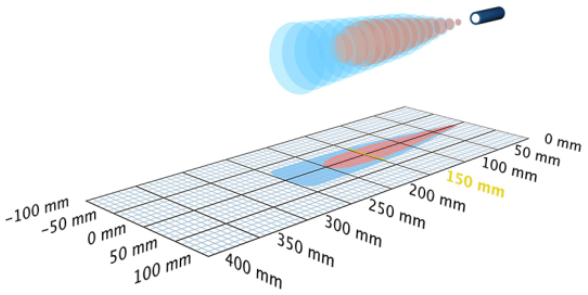

1 x アナログ 0-10 V　250 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ


動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ


zws-24/CI/QS

スケール図

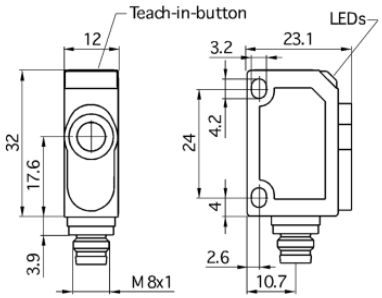

検出ゾーン

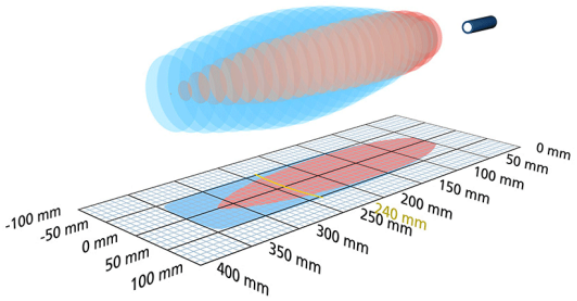

1 x アナログ 4-20 mA　　350 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	500 kHz
検知不可能ゾーン	55 mm
動作範囲	240 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	50 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g
現行バージョン	zws-15/SI/CU/QS

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 30 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	50 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有


アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SyncBox2

ピン割り当て




ピン割り当て




zws-24/CU/QS


スケール図

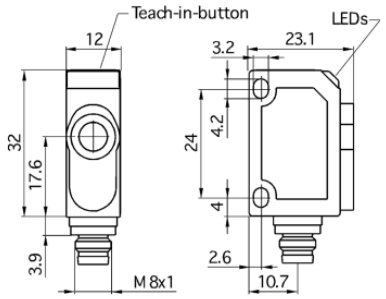

検出ゾーン

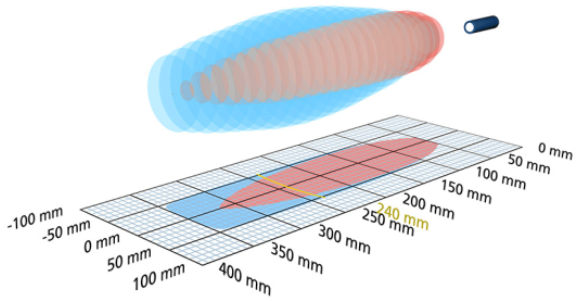

1 x アナログ 0-10 V



350 mm


デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	500 kHz
検知不可能ゾーン	55 mm
動作範囲	240 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

zws-25/CI/QS

スケール図

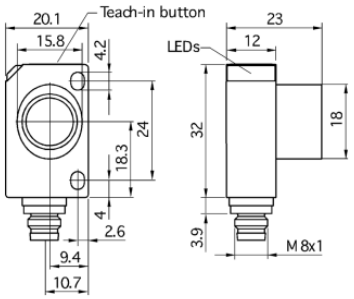

検出ゾーン

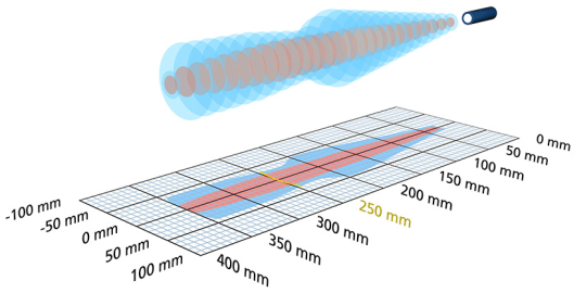

1 x アナログ 4-20 mA

350 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 30 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	50 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	10 g

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SyncBox2

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	50 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有


アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-5/M8 KST4A-2/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

ピン割り当て




ピン割り当て




zws-25/CU/QS

スケール図

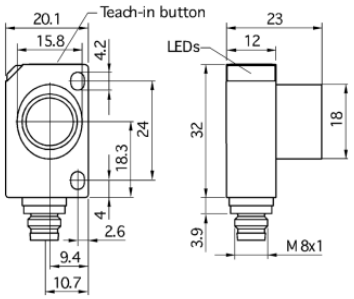

検出ゾーン

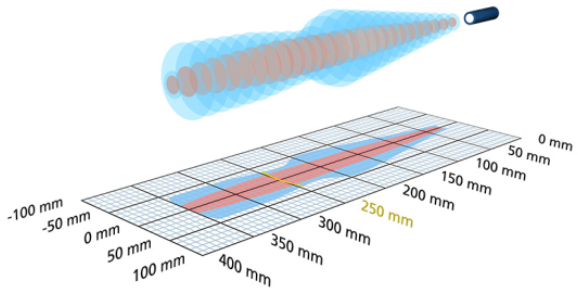

1 x アナログ 0-10 V　350 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ


動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

zws-35/CI/QS

スケール図



検出ゾーン

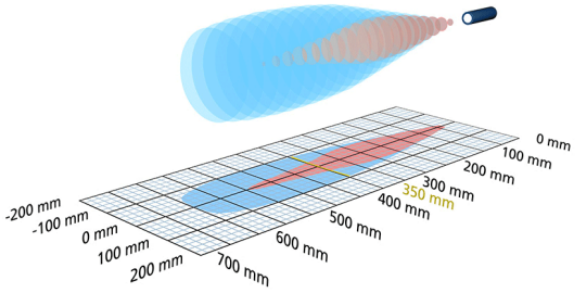

1 x アナログ 4-20 mA　600 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	64 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 35 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	50 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	80 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有

アクセサリー


取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

ピン割り当て




zws-35/CU/QS

スケール図



検出ゾーン

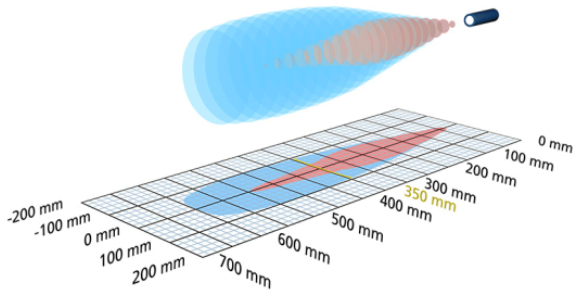

1 x アナログ 0-10 V　600 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	64 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ


動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 35 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

zws-70/CU/QS

スケール図



検出ゾーン

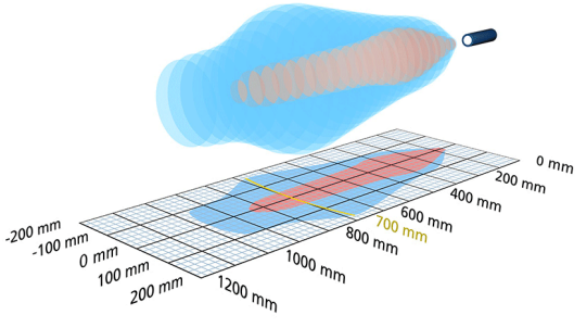

1 x アナログ 0-10 V　1,000 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	300 kHz
検知不可能ゾーン	120 mm
動作範囲	700 mm
最大レンジ	1,000 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 30 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	80 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	70 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有

アクセサリー


取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

ピン割り当て




zws-70/CI/QS

スケール図



検出ゾーン

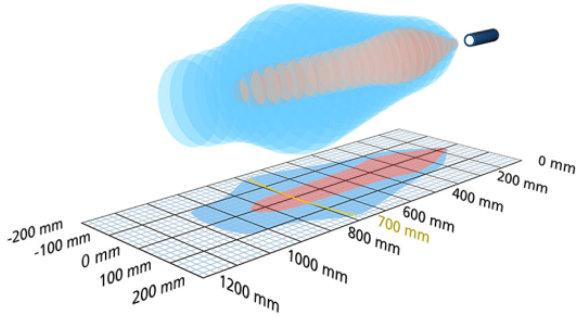

1 x アナログ 4-20 mA

1,000 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	300 kHz
検知不可能ゾーン	120 mm
動作範囲	700 mm
最大レンジ	1,000 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 30 mA
コネクタータイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	70 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ～ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

ピン割り当て

