
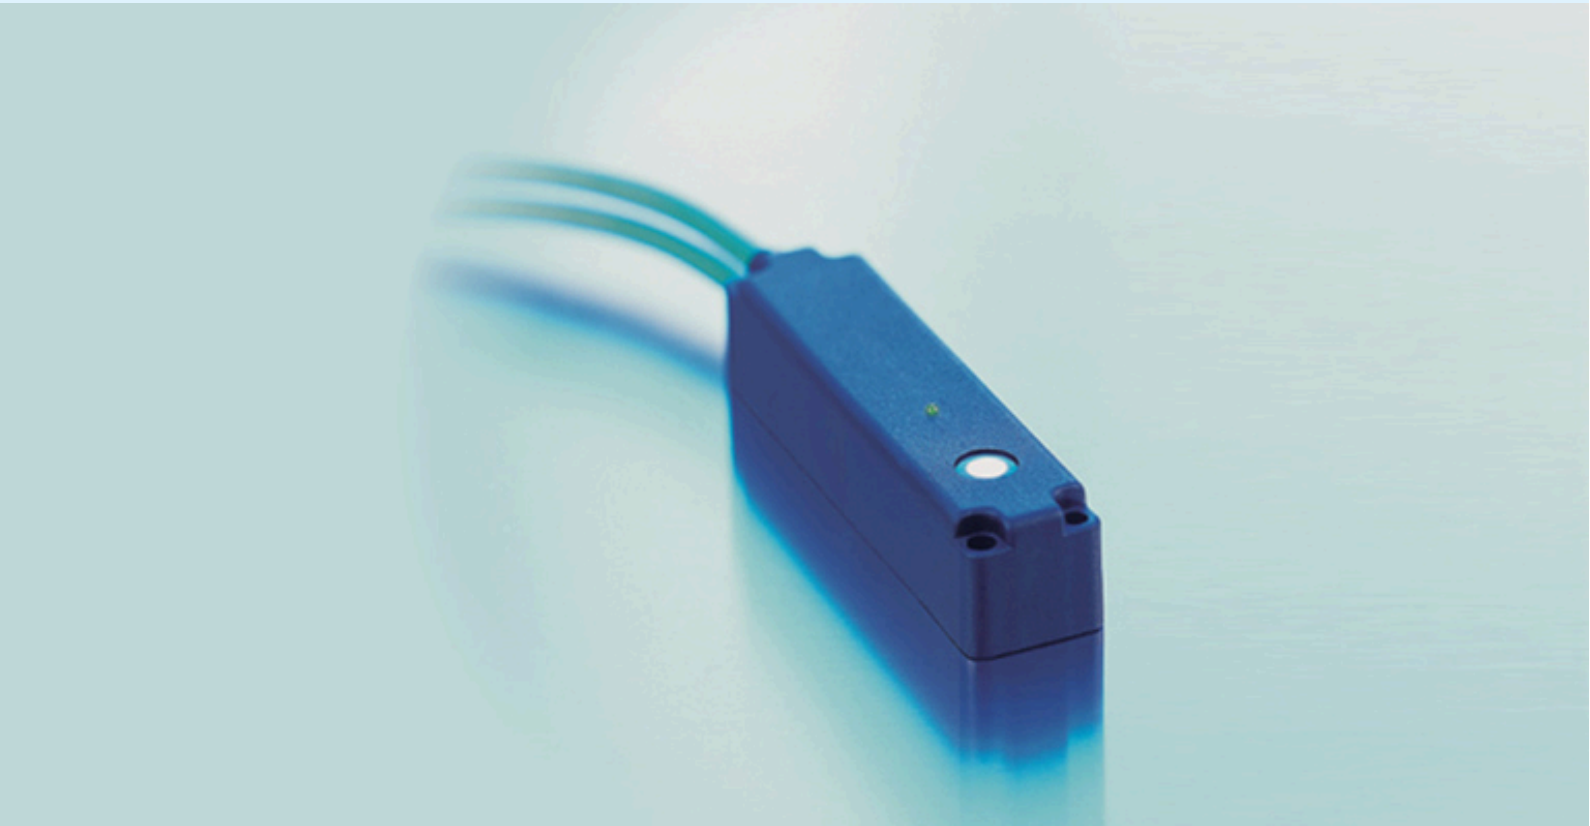



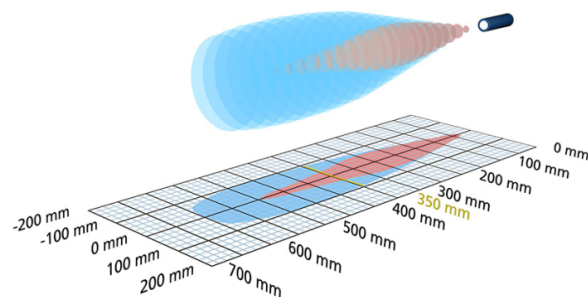

オンラインカタログ抜粋:


ibs-30/HV/QP

現在: 2026-09-03

ibs-30/HV/QP**スケール図****検出ゾーン**

後継モデルが利用可能

Bitte anfragen



510 mm

デザイン

コロイド

オペレーティングモード

アナログ距離計測

特徴

ケーブル接続

超音波 - 仕様**計測**

エコーによる

超音波周波数

400 kHz

検知不可能ゾーン

60 mm

動作範囲

510 mm

最大レンジ

510 mm

分解能

0.36 mm

再生

± 0.15 %

精度

± 1 % (温度補正機能付)

電気データ**動作電圧 U_B**

24 V DC (ループ)

無負荷電流

≤ 60 mA

コネクタタイプ2 × 2 m PURループケーブル, 2 × 1 mm²**出力****出力 1**

インターバズブループリンターフェース

入力**入力 1**

com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	-20°C to +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	490 g

テクニカルデータ

調整範囲	インターバスループインターフェース
Synchronisation	はい
インジケーター	1 x LED 緑: 動作 / エラー