
microsonic

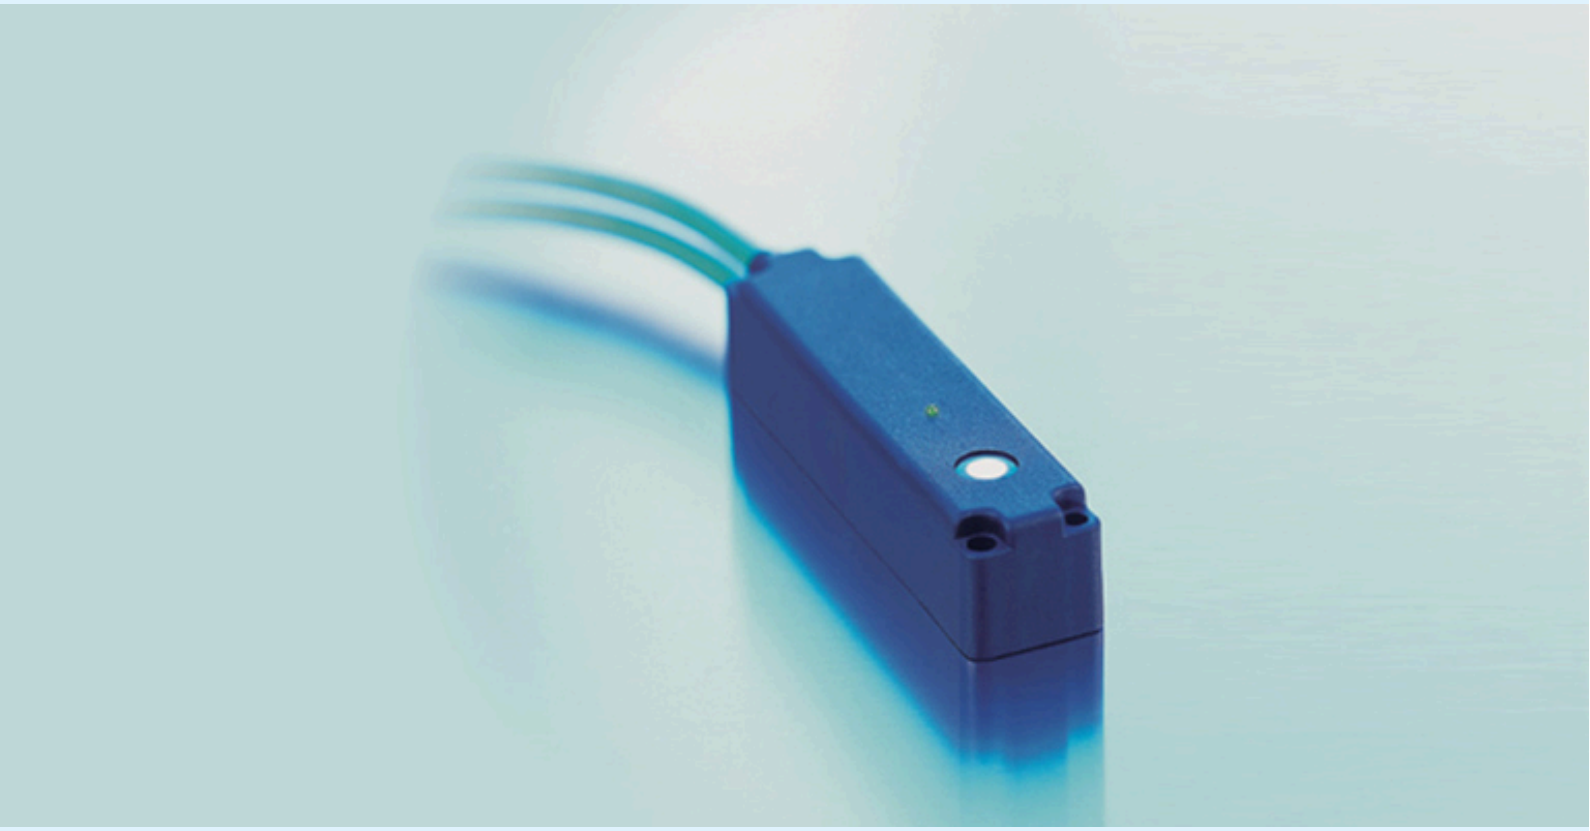

オンラインカタログ抜粋:

ibs-30/HV/QP


現在: 2026-09-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


Archivsensor

ibs-30/HV/QP


スケール図



検出ゾーン

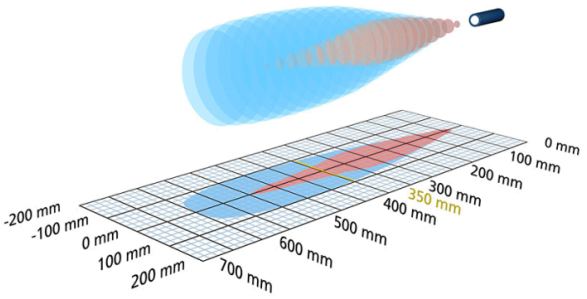

後継モデルが利用可能	Bitte anfragen



510 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	ケーブル接続

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	60 mm
動作範囲	510 mm
最大レンジ	510 mm
分解能	0.36 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	24 V DC (ループ)
無負荷電流	≤ 60 mA
コネクタータイプ	2 × 2 m PURループケーブル, 2 x 1 mm^2

出力

出力 1	インターバズループインターフェース

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	-20°C to +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	490 g

テクニカルデータ

調整範囲	インターバスループインターフェース
Synchronisation	はい
インジケーター	1 x LED 緑: 動作 / エラー