


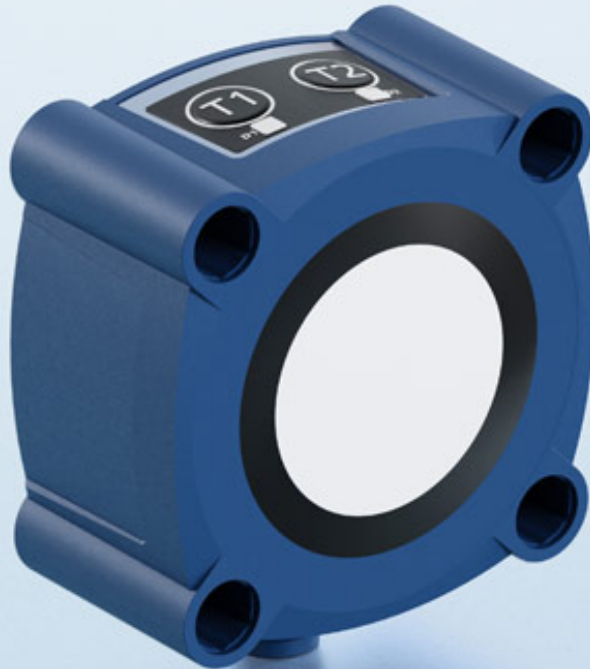


オンラインカタログ抜粋:

lcs+340/F


現在: 2026-09-03

Ics+340/F

スケール図

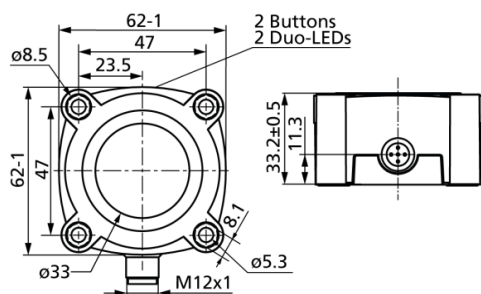

検出ゾーン

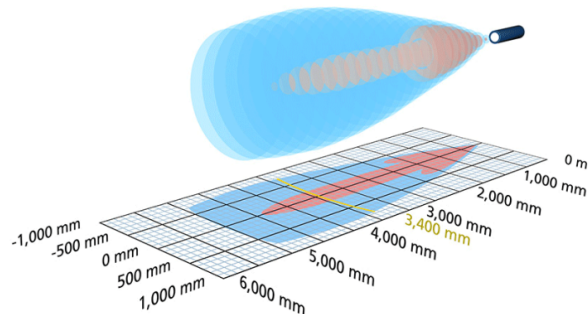

後継モデルが利用可能

Ics+340/F/A



1 x Push-Pull

5,000 mm

デザイン

コロイド

オペレーティングモード

IO-Link
 近接スイッチ/反射モード
 リフレクティブバリア
 ウィンドウモード

特徴

IO-Link
 UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	120 kHz
検知不可能ゾーン	350 mm
動作範囲	3.400 mm
最大レンジ	5,000 mm
分解能	0.18 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 60 mA
コネクタタイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	switching output Push-Pull, $U_B-3\text{ V}$, $-U_B+3\text{ V}$, $I_{\text{max}} = 100\text{ mA}$
スイッチ周波数	4 Hz
応答速度	172 ms
遅延	< 380 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	180 g

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	2 × 3色 LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 LCA-2 LCA-2 Koffer
-----------	---

ピン割り当て

