




オンラインカタログ抜粋:

lpc-25/CI/M18


現在: 2026-09-03

lpc-25/CI/M18

スケール図

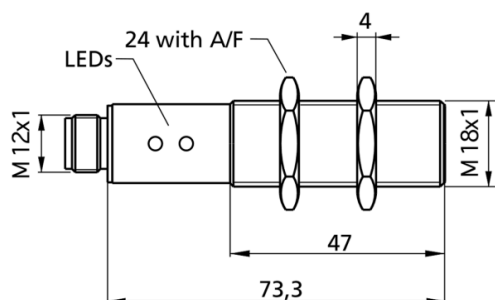

検出ゾーン

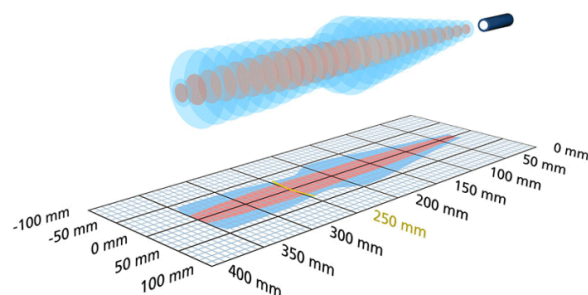

後継モデルが利用可能

pico+25/I

 1 x アナログ 4-20 mA

 350 mm

デザイン

円筒 M18

オペレーティングモード

アナログ距離計測

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

超音波周波数

320 kHz

検知不可能ゾーン

30 mm

動作範囲

250 mm

最大レンジ

350 mm

分解能

0,069 mm bis 0,098 mm, abhängig vom eingestellten Analogfenster

再生

± 0.15 %

精度

± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B

10 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率

± 10 %

無負荷電流

≤ 40 mA

コネクタタイプ

5ピン M12 プラグ

出力

出力 1

アナログ出力
電流: 4-20 mA
立上/立下の切替可能

応答速度

24 ms

遅延

< 300 ms

入力

入力 1	com入力 ティーチイン 入力
------	--------------------

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	43 g
現行バージョン	lpc-25/PK/CI/M18/E
現行バージョン	ステンレス 高耐ケミカル

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	com入力
調整範囲	Teach-in via com input on pin 5 LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 黄: 物体有

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 UF-90/M18
-----------	---

ピン割り当て

