
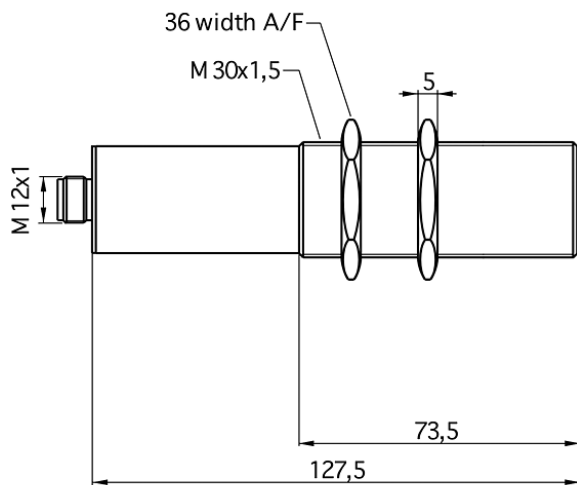


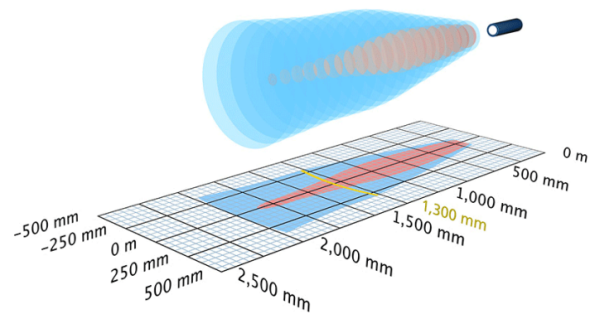

オンラインカタログ抜粋:

***mic-102/IU/HV/M30/ K6/RDT Art.-Nr.
140951***

現在: 2026-09-03

mic-102/IU/HV/M30/ K6/RDT Art.-Nr. 140951**スケール図****検出ゾーン**

後継モデルが利用可能

お問い合わせください

 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V

 2,000 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

アナログ距離計測

特徴

 アーカイブセンサー
 特別仕様
 ケーブル接続
超音波 - 仕様

計測 エコーによる

超音波周波数 200 kHz

検知不可能ゾーン 200 mm

動作範囲 1,300 mm

最大レンジ 2,000 mm

分解能

再生 $\pm 0.15 \%$ 精度 $\pm 1 \%$ (温度補正機能付)**電気データ**動作電圧 U_B リップル率 $\pm 10 \%$

無負荷電流

コネクタタイプ 6 m PVCケーブル, $5 \times 0.25 \text{ mm}^2$

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA / 電圧: 0-10 V (at $U_B \geq 15$ V), 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	110 ms
遅延	< 1.500 ms

入力

入力 1	com入力
------	-------

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT, TPU
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	
動作温度	
保管温度	
重量	210 g

テクニカルデータ

コントロール	
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ

ピン割り当て

