

オンラインカタログ抜粋:

mic-102/IU/HV/M30/ K6/RDT Art.-Nr. 140951


現在: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


Archivsensor

mic-102/IU/HV/M30/ K6/RDT Art.-Nr. 140951

スケール図

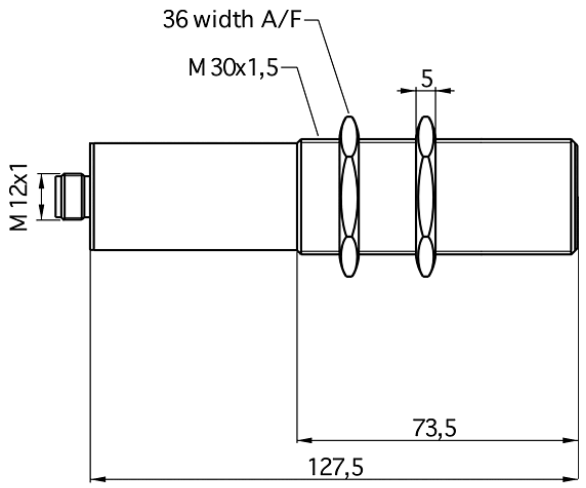

検出ゾーン

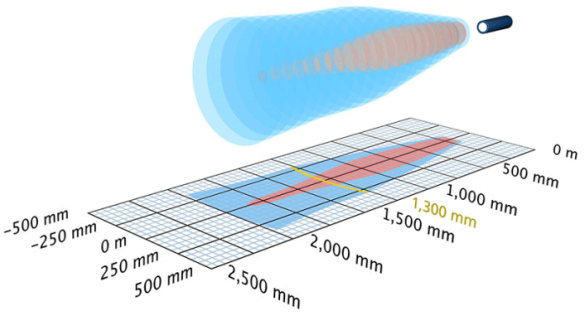

後継モデルが利用可能	お問い合わせください
1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V	2,000 mm
デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	アーカイブセンサー 特別仕様 ケーブル接続

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	200 mm
動作範囲	1.300 mm
最大レンジ	2,000 mm
分解能	
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	
リップル率	± 10 %
無負荷電流	
コネクタータイプ	6 m PVCケーブル, 5 x 0.25 mm^2

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA / 電圧: 0-10 V (at $U_B \geq 15$ V), 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	110 ms
遅延	< 1.500 ms

入力

入力 1	com入力

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT, TPU
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	
動作温度	
保管温度	
重量	210 g

テクニカルデータ

コントロール	
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチプレックス	いいえ

ピン割り当て

