
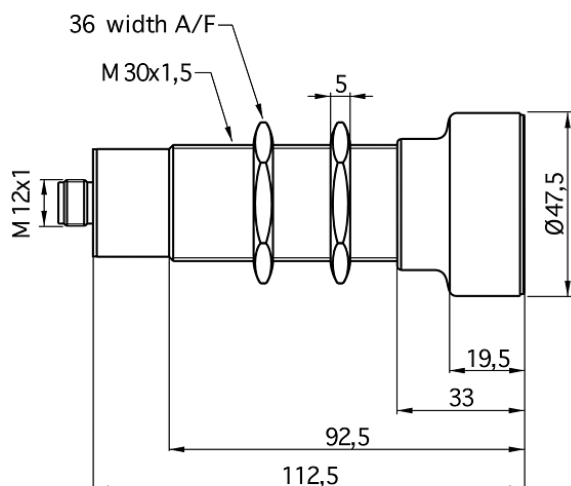


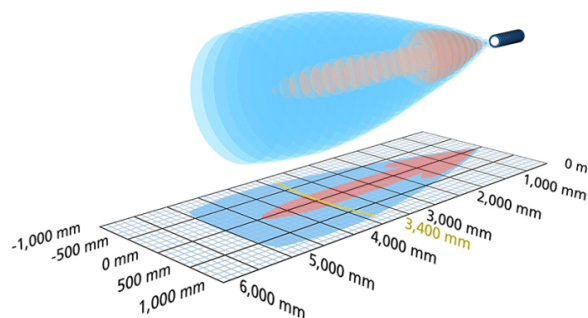

オンラインカタログ抜粋:

wms-301/RT/HV/M30E

現在: 2026-09-03

wms-301/RT/HV/ M30E**スケール図****検出ゾーン**

後継モデルが利用可能

お問い合わせください



エコー出力

□····| | | | | 5,000 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

評価用センサー

特徴

アーカイブセンサー
ステンレスバージョン**超音波 - 仕様**

計測

エコーによる

超音波周波数

120 kHz

検知不可能ゾーン

350 mm

動作範囲

3.400 mm

最大レンジ

5,000 mm

再生

± 0.15 %

精度

温度 0.17 %/K

電気データ動作電圧 U_B

10 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率

± 10 %

無負荷電流

≤ 30 mA

コネクタタイプ

4ピン M12 プラグ

出力

出力 1

シングル出力エコー

入力

入力 1

シングル入力 - トランスミッター

ハウジング

材質	ステンレス , プラスチック仕様, PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	-20°C to +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	280 g
現行バージョン	wms-301/RT/HV/M30

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	いいえ
調整範囲	いいえ
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	いいえ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
------------	--

ピン割り当て

