




オンラインカタログ抜粋:

wms-4/4D/251/Y1

現在: 2026-09-03

wms-4/4D/251/Y1

スケール図

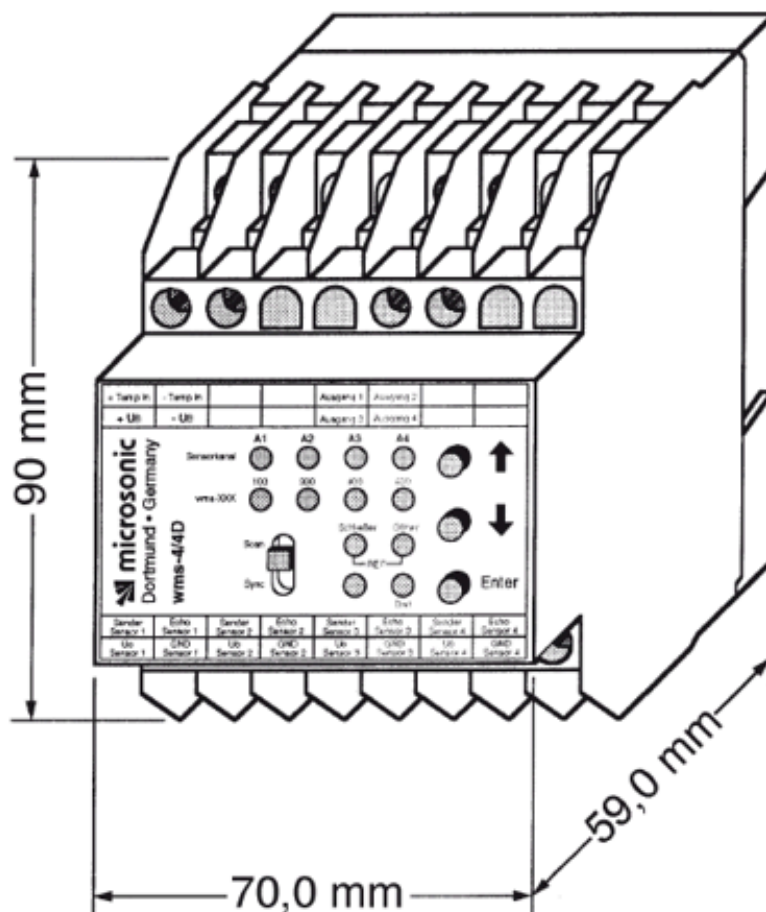

後継モデルが利用可能

お問い合わせください

4x 4 x pnp

デザイン

コロイド

オペレーティングモード

エバリュエーター

特徴

アーカイブセンサー

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

分解能

0.36 mm

再生

± 0.15 % スキャンモード, ± 0.45 % シンクロモード

精度

温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 50 \text{ mA}$ (センサー無)
コネクタタイプ	スクリューターミナル, ワイヤークア 1.5 mm^2

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 3	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 4	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能

入力

入力 1	コントロール入力
------	----------

ハウジング

材質	24スクリューターミナル付プラスチックハウジング, DIN EN 50022-35 レールマウントに最適
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 20
動作温度	-20°C to $+70^\circ\text{C}$ non-condensing
保管温度	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
重量	200 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	3 ボタン, 1 スライドスイッチ
調整範囲	エバリュエーター
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	4 x LED 黄: 物体有, 7 x LED 緑: ステータス & プログラミング
特徴	unklar