

オンラインカタログ抜粋:

wms-4/4D


現在: 2026-11-04

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

wms-4/4D

スケール図

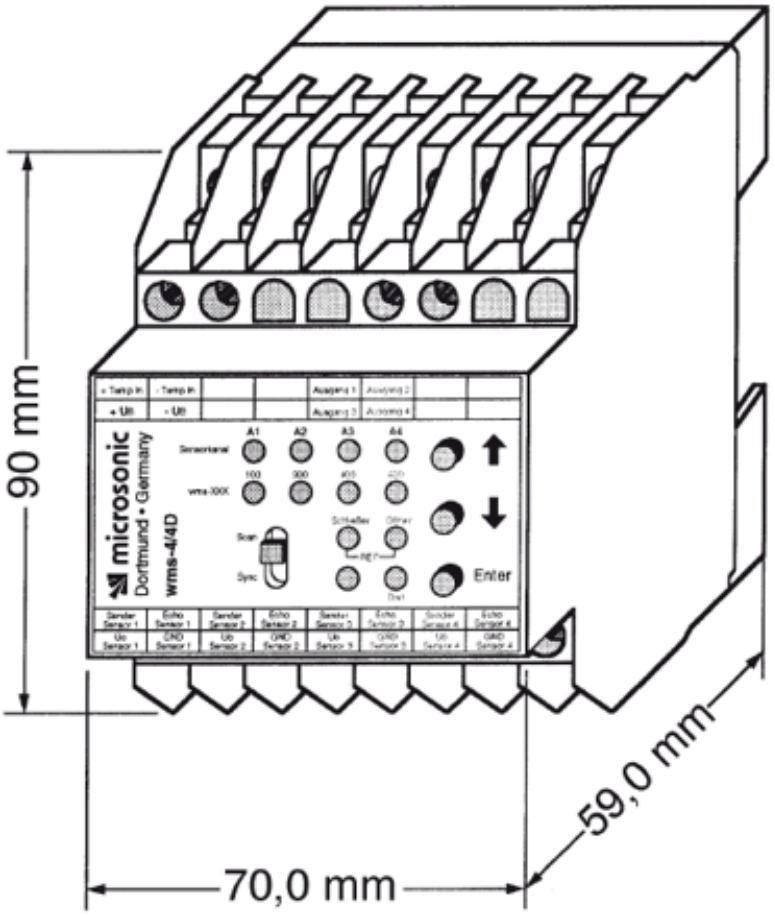

後継モデルが利用可能	お問い合わせください

4x 4 x pnp

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	エバリュエーター
特徴	アーカイブセンサー

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
分解能	0.36 mm
再生	± 0.15 % スキャンモード, ± 0.45 % シンクロモード
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 50 mA (センサー無)
コネクタータイプ	スクリューターミナル, ワイヤーコア 1.5 mm^2

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 3	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 4	スイッチング出力 pnp: I_{max} = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能

入力

入力 1	コントロール入力

ハウジング

材質	24スクリューターミナル付プラスチックハウジング, DIN EN 50022-35 レールマウントに最適
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 20
動作温度	-20°C to +70°C non-condensing
保管温度	-40°C to +85°C
重量	200 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	3 ボタン, 1 スライドスイッチ
調整範囲	エバリュエーター
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	4 x LED 黄: 物体有, 7 x LED 緑: ステータス＆プログラミング
特徴	unklar