




オンラインカタログ抜粋:

**wms-4/4I II**

現在: 2026-09-22

**wms-4/4I II**

## スケール図

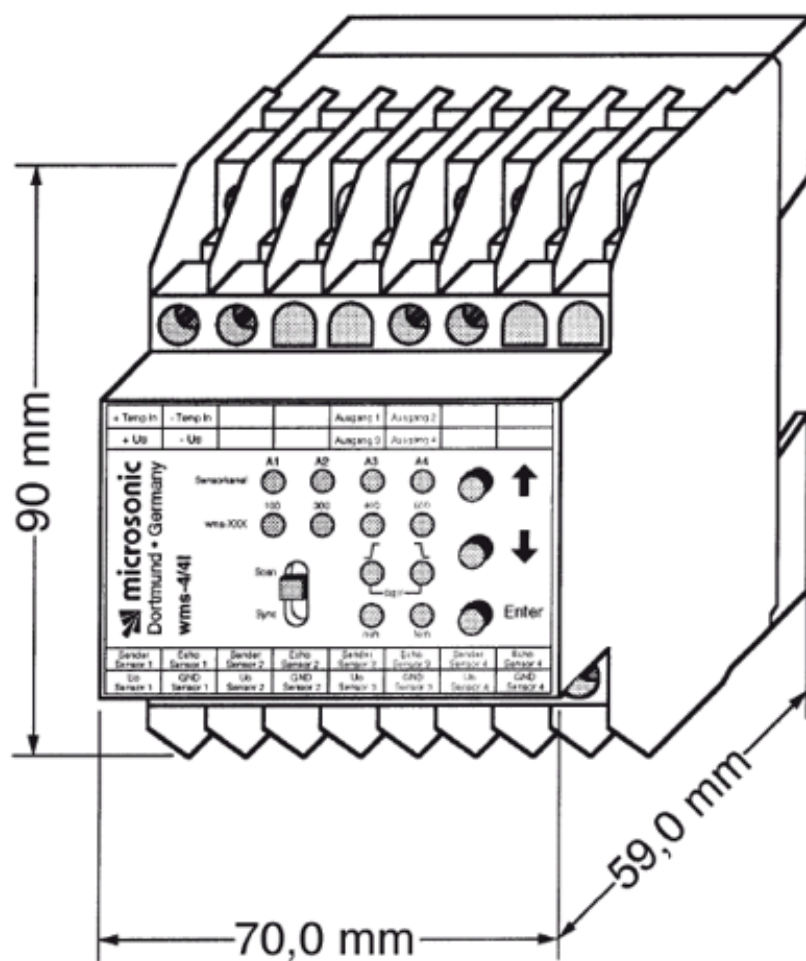

## 後継モデルが利用可能

お問い合わせください

4 x アナログ 4-20 mA

## デザイン

コロイド

## オペレーティングモード

エバリュエーター

## 超音波 - 仕様

計測

エコーによる

## 分解能

0.36 mm

再生

± 0.15 % スキャンモード, ± 0.45 % シンクロモード

精度

温度 0.17 %/K

## 電気データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 動作電圧 $U_B$ | 20 - 30 V d.c., リバース保護                |
| リップル率      | $\pm 10 \%$                           |
| 無負荷電流      | $\leq 50 \text{ mA}$ (センサー無)          |
| コネクタタイプ    | スクリューターミナル, ワイヤークォ $1.5 \text{ mm}^2$ |

## 出力

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 出力 1      | アナログ出力<br>電流: 4-20 mA<br>立上/立下の切替可能 |
| Ausgang 2 | アナログ出力<br>電流: 4-20 mA<br>立上/立下の切替可能 |
| Ausgang 3 | アナログ出力<br>電流: 4-20 mA<br>立上/立下の切替可能 |
| Ausgang 4 | アナログ出力<br>電流: 4-20 mA<br>立上/立下の切替可能 |

## 入力

|      |          |
|------|----------|
| 入力 1 | コントロール入力 |
|------|----------|

## ハウジング

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 材質             | 24スクリューターミナル付プラスチックハウジング, DIN EN 50022-35 レールマウントに最適 |
| 超音波 - 変換       | ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン                         |
| 保護クラス EN 60529 | IP 20                                                |
| 動作温度           | -20°C to +70°C non-condensing                        |
| 保管温度           | -40°C to +85°C                                       |
| 重量             | 200 g                                                |

## テクニカルデータ

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 温度補正            | いいえ                                        |
| コントロール          | 3 ボタン, 1 スライドスイッチ                          |
| 調整範囲            | エバリュエーター                                   |
| Synchronisation | はい                                         |
| マルチプレックス        | はい                                         |
| インジケーター         | 4 x LED 黄: 物体有, 8 x LED 緑: ステータス & プログラミング |