




オンラインカタログ抜粋:

wms-501/RT


現在: 2026-09-03

wms-501/RT

スケール図

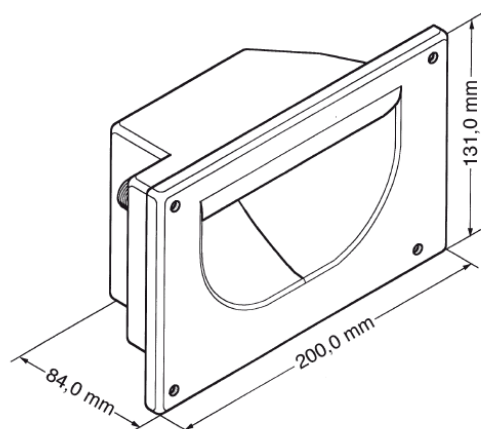

検出ゾーン

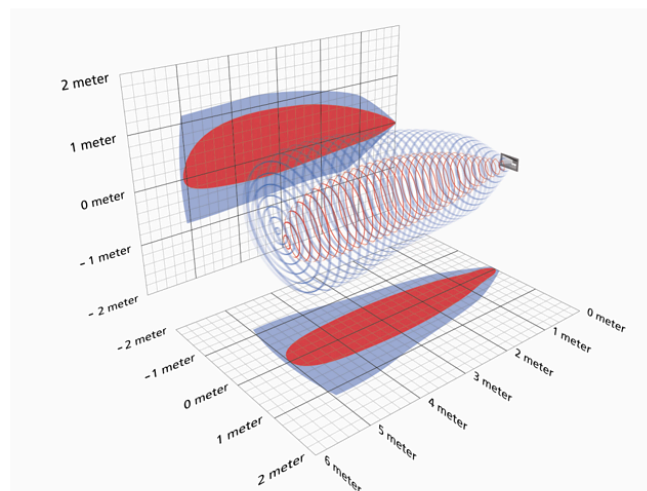


後継モデルが利用可能

お問い合わせください



エコー出力



5,000 mm

デザイン

コロイド

オペレーティングモード

評価用センサー

特徴

非対称音波フィールド

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

超音波周波数

40 kHz

検知不可能ゾーン

100 mm

動作範囲

4.000 mm

最大レンジ

5,000 mm

再生

± 0.15 %

精度

温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B

10 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率

± 10 %

無負荷電流

≤ 30 mA

コネクタタイプ

4ピン M12 プラグ

出力

出力 1

シングル出力エコー

入力

入力 1	シングル入力 - トランスミッター
------	-------------------

ハウジング

材質	ポリスチレン
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 54
動作温度	-10°C bis +50°C
保管温度	-20°C to +70°C
重量	530 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	いいえ
調整範囲	いいえ
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	いいえ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
------------	--

ピン割り当て

