




オンラインカタログ抜粋:

zws-25/CI/QS


現在: 2026-09-03

zws-25/CI/QS

スケール図

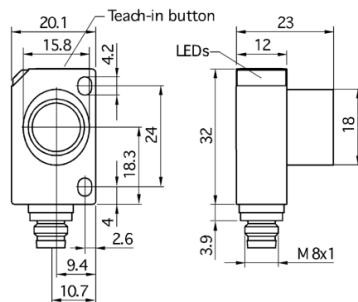

検出ゾーン

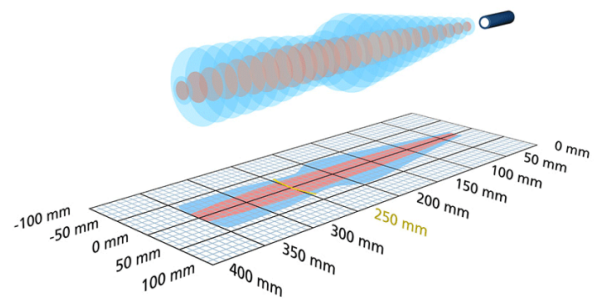

1 x アナログ 4-20 mA

350 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 25 mA
コネクタタイプ	4ピン M8 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	50 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力
------	-------

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-5/M8 KST4A-2/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2
------------	--

ピン割り当て

