
작업 플랫폼: 트랙 가이드

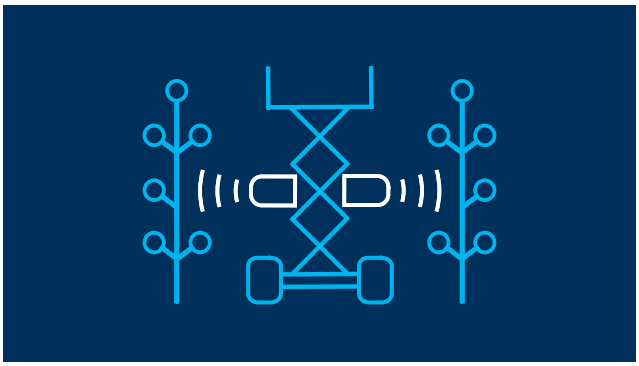

우리의 mic 초음파 센서 또는 pico+ 초음파 센서는 나무 줄기나 지지대와의 측면 거리를 측정합니다. 제어 시스템은 작업 플랫폼의 방향을 자동으로 조정하며, 이를 통해 수확기는 나무 덩굴이나 지지대 사이를 통과할 수 있습니다.

응용 분야

Agricultural Machinery

이 응용 분야용 센서



mic
Housing: M30 all-metal sleeve
Detection ranges: 350 mm, 600 mm, 2,000 mm, 5,000 mm and 8,000 mm
Outputs: 1x pnp, 4-20 mA and 0-10 V



pico+
Housing: M18 all-metal sleeve
Detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
Outputs: 1x Push-Pull, 4-20 mA and...