
# 사료 공급 로봇: 문과의 간격 유지

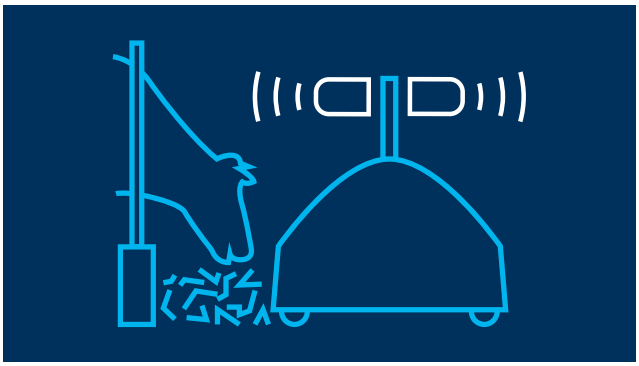

사료 공급 로봇의 슬라이더는 마구간에서 젖소에게 자동으로 사료를 공급하고, 필요한 양의 사료를 투여하며, 필요한 경우 사료를 밀어주는 데 사용됩니다.

mic 초음파 센서 또는Ics+ 초음파 센서 는 사료 공급기에서 문과 가축까지의 거리를 측정합니다. 이 값은 사료 공급 로봇이 필요한 양의 신선한 사료를 밀어주도록 지시하는 데 사용됩니다.

**응용 분야**

Agricultural Machinery

## 이 응용 분야용 센서



***mic-340/IU/M***
**동작 범위:** 350 - 5.000 mm
**하우징:** M30 실린더형
**출력:** 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V
**Special feature:** cable outlet and...



***Ics+340/IU***
**동작 범위:** 350 - 5.000 mm
**하우징:** 콜로이드
**출력:** 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V