
창고 적재 장치: 충돌 방지

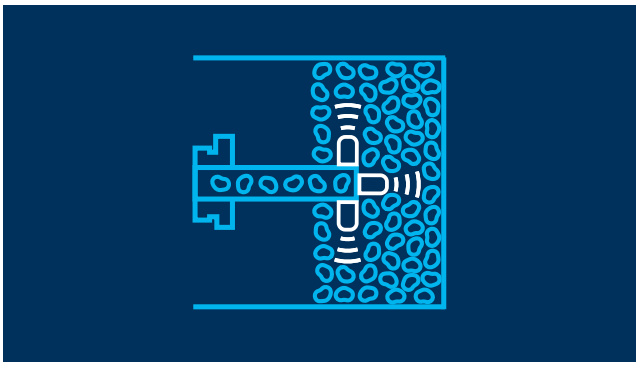

창고 적재 장치를 사용하여 벙커에 농작물을 채우면 고르게 분포되도록 할 수 있습니다. 여러 개의 Ics+ 초음파 센서가 벙커 벽과의 거리를 지속적으로 측정하여 벽과의 충돌을 방지합니다. cube 초음파 센서 를 대체품으로 사용할 수도 있습니다.

제어 시스템은 거리를 감지하여 창고 적재 장치의 위치를 조절합니다. 이를 통해 농작물이 안전하게 저장되고 창고 적재 장치가 벽에 부딪히지 않도록 할 수 있습니다.

응용 분야

Agricultural Machinery

이 응용 분야용 센서



Ics+
housing: cubic
detection ranges: 3,400 mm and 6,000 mm
output: analogue 4-20 mA and 0-10 V



cube
housing: cubic
detection ranges: 350 mm, 1,300 mm, and 3,400 mm
output: 1x Push-Pull and 1 analogue...