
Monitoring of trays

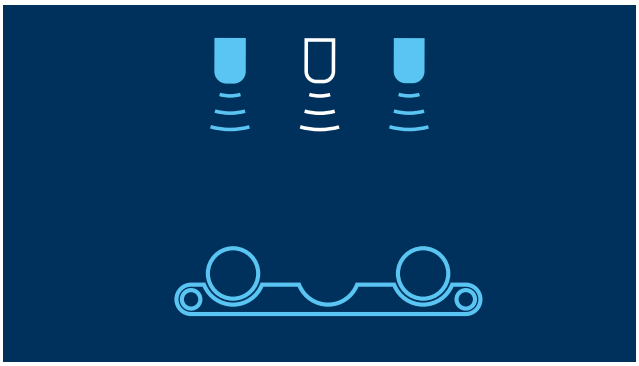

초음파 센서는 초음파가 물체에 흡수되거나 모서리 검출 또는 초음파 감지가 먼 경우가 있기 때문에 항상 양방향이나 반사판을 사용하여 설치되어야 합니다. 이 상황에서 추가적인 반사판은 검출할 물체의 뒤편에 설치됩니다. 초음파 센서의 스위치 출력은 창mode(모드, 방식)에서 물체감지를 하고 반사되는 초음파 신호로 검출합니다. The Ipc+ in the M18 threaded housing is ideal for this purpose.

응용 분야

Food and Pharmaceuticals

Packaging

Logistics

이 응용 분야용 센서



Ipc+15/CFF
동작 범위: 20 - 250 mm
하우징: M18 실린더형
출력: 2 x Push-Pull



Ipc+25/CFF
동작 범위: 30 - 350 mm
하우징: M18 실린더형
출력: 2 x Push-Pull



Ipc+35/CFF
동작 범위: 65 - 600 mm
하우징: M18 실린더형
출력: 2 x Push-Pull



Ipc+100/CFF
동작 범위: 120 - 1.300 mm
하우징: M18 실린더형
출력: 2 x Push-Pull