
원형 베일러: 필름 모니터링

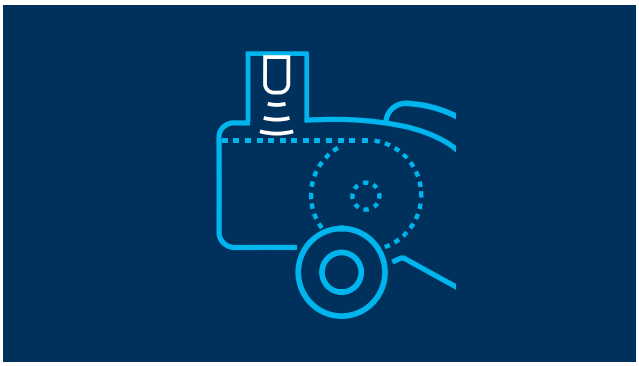

초음파 센서의 스위칭 출력 기능을 사용하면 필름 찢김을 모니터링할 수 있습니다. 설치 공간이 협소한 경우에는 pico+ 초음파 센서를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 필름 롤의 직경을 모니터링하는 경우에는 아날로그 출력을 가진 초음파 센서를 사용할 수 있습니다.

응용 분야

Agricultural Machinery

이 응용 분야용 센서



nano
housing: M12 all-metal sleeve
detection ranges: 150 mm and 240 mm
outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, ...



pico+
housing: M18 all-metal sleeve
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, 4...