
분무기: 나무 줄기 및 지지대 감지

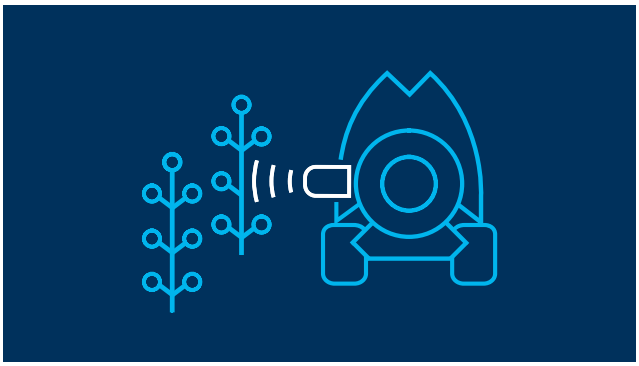


살포 구역을 감지하기 위해, 여러 개의 cube 초음파 센서 또는 mic 초음파 센서 가 나무 줄기나 지지대를 지속적으로 감지합니다. 제어 시스템이 이것들을 사용하여 살포 구역을 자동으로 추가하거나 제외할 수 있습니다. 이로 인해 농약 사용을 최소화하고 고르게 분사할 수 있습니다.


응용 분야

Agricultural Machinery

이 응용 분야용 센서



cube-130/FFIU
동작 범위: 200 - 2.000 mm
하우징: 콜로이드
출력: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V



cube-340/FFIU
동작 범위: 350 - 5.000 mm
하우징: 콜로이드
출력: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V



mic-130/IU/M
동작 범위: 200 - 2.000 mm
하우징: M30 실린더형
출력: 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V
special feature: cable outlet and...



mic-340/IU/M
동작 범위: 350 - 5.000 mm
하우징: M30 실린더형
출력: 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V
special feature: cable outlet and...