

온라인 카탈로그 발췌:


SyncBox1

최신 버전: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

SyncBox1

축척 도면

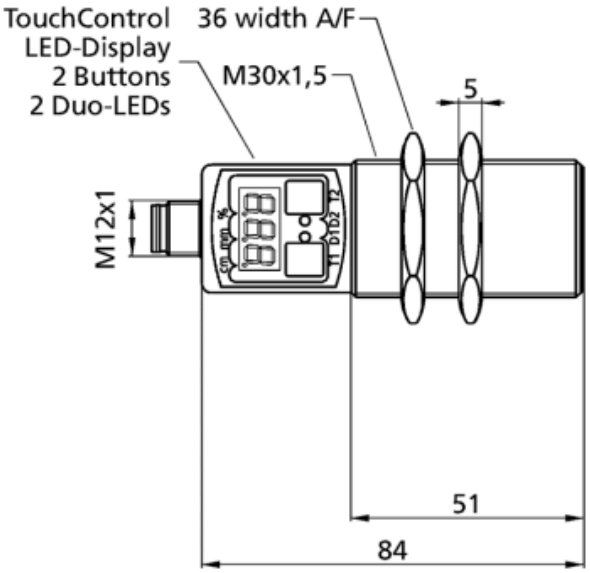

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	액세서리

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 25 mA
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	동기화 출력 npn: $I_{최대}$ = 200 mA (-U_B+2V)
Ausgang 2	동기화 출력 npn: $I_{최대}$ = 200 mA (-U_B+2V)

입력

입력 1	컨트롤 입력

하우징

재질	황동 슬리브, 니켈 도금, 프라스틱 부분 , PBT
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-20°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	110 g

기술 특징/특성

제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	터치 콘트롤
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
분리가능 액세서리	For the external synchronization of more than 10 mic+, mic, crm+, cube and lcs+ sensors. The SyncBox1 allows synchronization of up to 160 sensors.