


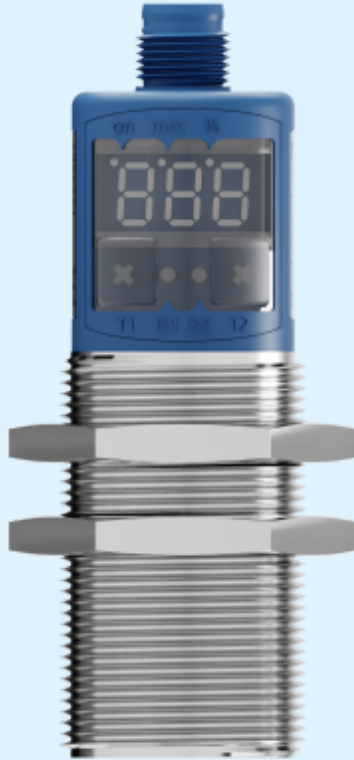


온라인 카탈로그 발취:

SyncBox1

최신 버전: 2026-09-03

SyncBox1

측척 도면

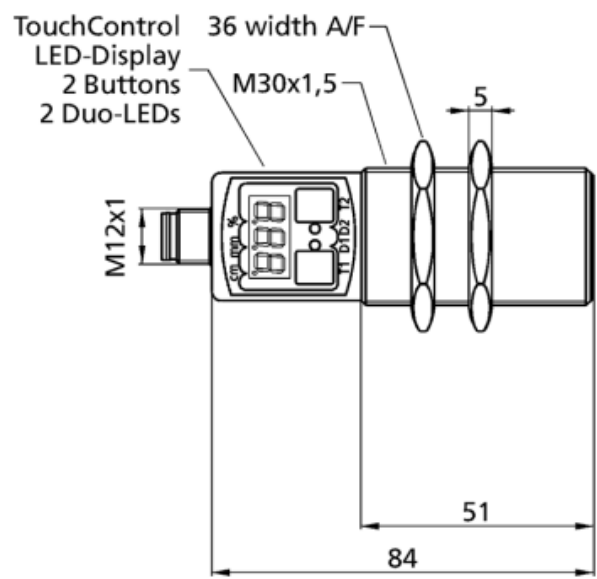

디자인	圆柱形 M30
작동 모드/기본 기능	附件

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 25 \text{ mA}$
연결 타입	5芯M12接插件

출력

출력 1	nPN同步输出: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
Ausgang 2	nPN同步输出: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)

입력

입력 1	控制输入
------	------

하우징

재질	铜套, 镀镍, 塑料零件, PBT
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-20°C to $+70^{\circ}\text{C}$
보관 온도	-40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$
무게	110 g

기술 특징/특성

제어	2个按键+LED显示 (触摸控制)
세팅을 위한 범위	触摸控制
표시기	3位数字 LED显示, 2 x 三色 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
분리가능 액세서리	For the external synchronization of more than 10 mic+, mic, crm+, cube and lcs+ sensors. The SyncBox1 allows synchronization of up to 160 sensors.