


온라인 카탈로그 발췌:

SyncBox2

최신 버전: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

축척 도면

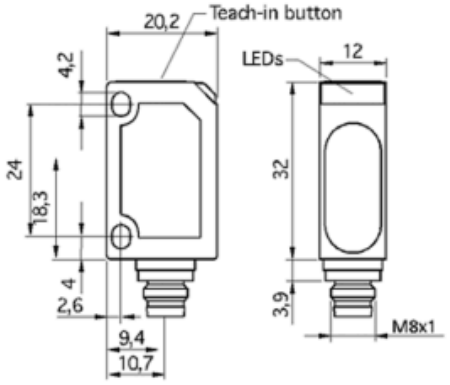

디자인	콜로이드
작동 모드/기본 기능	액세서리

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 25 mA
연결 타입	4-pin M8 규격 플러그

출력

출력 1	동기화 출력 npn: $I_{최대}$ = 200 mA (-U_B+2V)

입력

입력 1	컨트롤 입력

하우징

재질	ABS
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-20°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	10 g

기술 특징/ 특성

제어	1 푸쉬버튼
표시기	1 x LED 녹색:작동중, 1 x LED 노란색: reputation rate