




온라인 카탈로그 발췌:

SyncBox2

최신 버전: 2026-09-03

측척 도면

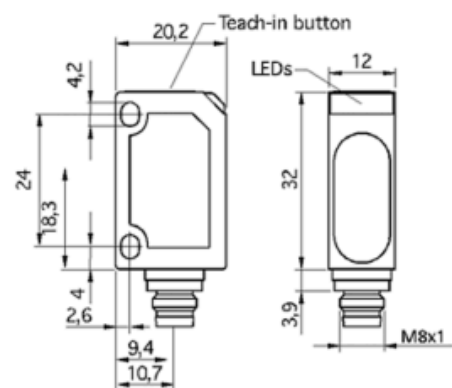

디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	附件

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 25 \text{ mA}$
연결 타입	4芯M8接插件

출력

출력 1	npn同步输出 : $I_{\text{max}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$)
------	---

입력

입력 1	控制输入
------	------

하우징

재질	ABS
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-20°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	10 g

기술 특징/ 특성

제어	1个按键
표시기	1 x LED 绿灯 : 工作, 1 x LED 黄灯 : reputation rate