




온라인 카탈로그 발취:

dbk-4/Sender/M18

최신 버전: 2026-09-03

dbk-4/Sender/M18

측척 도면

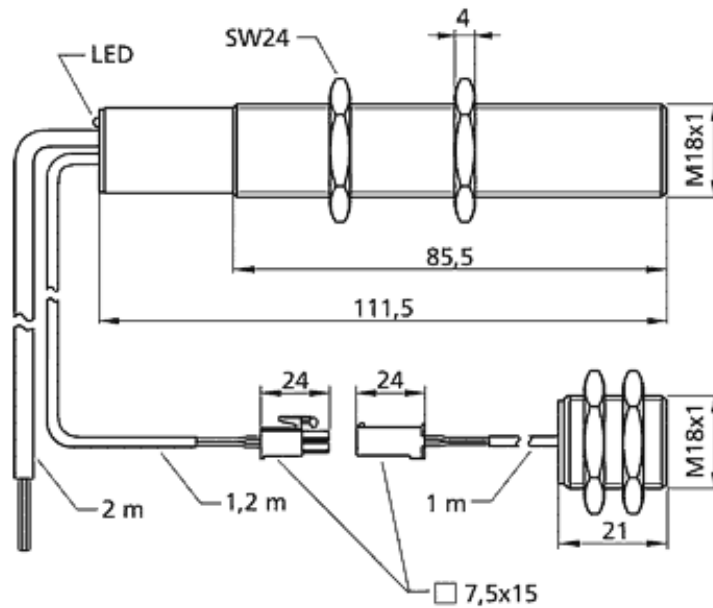

후속 모델 출시 예정	dbk-4/Sender/M18/K1
디자인	圆柱形 M18
작동 모드/기본 기능	双张控制器
동작거리	单位面积重量20-1200g/m ² 의纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜,自动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,细瓦楞纸版。
특이성	存档的传感器 超声波双张控制器的发射器
초음파 사양	
측정값	脉冲操作带有振幅估算
전송 주파수	400 kHz
비검출 영역	在发射器与接收器前方7mm处

하우징

재질	铜套，镀镍，塑料零件，PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C至 +60°C之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	30 g

기술 특징/ 특성

제어	不必要的
세팅을 위한 범위	不必要的

액세서리

분리가능 액세서리	dbk-Testbogen BF-18
-----------	------------------------