


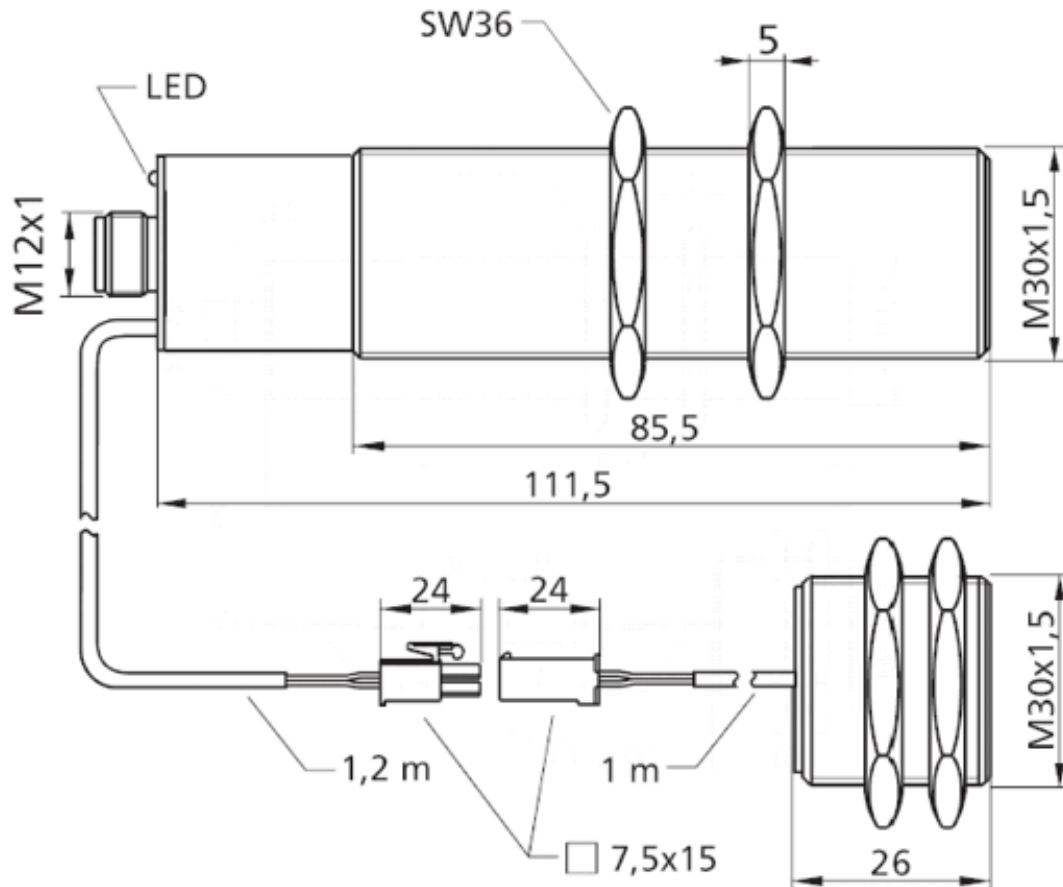

온라인 카탈로그 발취:

dbk-5/Sender/M30/K1

최신 버전: 2026-09-03

dbk-5/Sender/M30/K1**측척 도면**

후속 모델 출시 예정	dbk+5/Sender/M18/K1
디자인	圆柱形 M30
작동 모드/기본 기능	双张控制器
동작거리	单位面积重量120g/m ² 的纸张,合金层压板,瓦楞纸板,厚达2mm的金属薄片和PCB电路板。
특이성	发射器用于超声波双张控制
초음파 사양	
측정값	脉冲操作带有振幅估算
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	在发射器与接收器前方7mm处

하우징

재질	铜套，镀镍，塑料零件，PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C至 +60°C之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	65 g

기술 특징/ 특성

제어	不必要的
세팅을 위한 범위	不必要的