




온라인 카탈로그 발취:

esp-4/Empf/3BEE/M18

최신 버전: 2026-09-03

esp-4/Empf/3BEE/M18

측척 도면

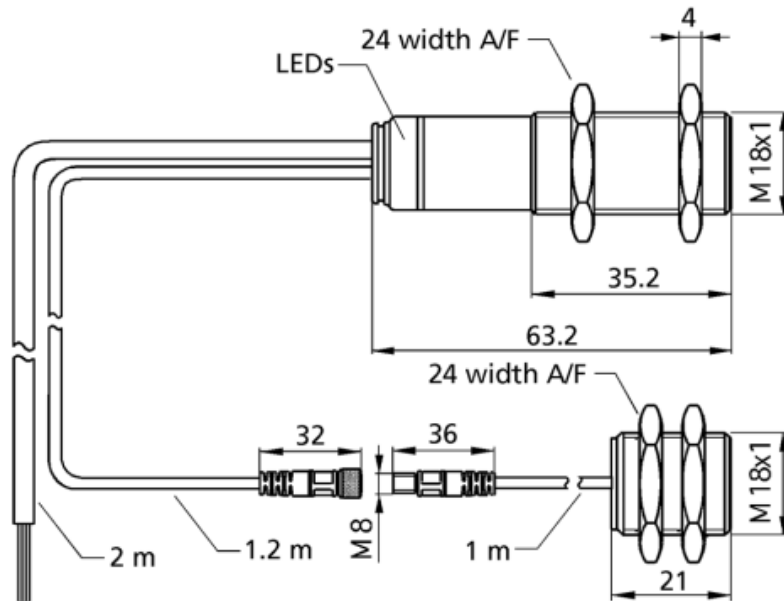

 2 x npn

디자인	원주형 M18
작동 모드/기본 기능	태그/접착제 검사
동작거리	sheeting with weights of < 20 g/m ² up to >> 600 g/m ² , metal-laminated sheets

초음파 사양

측정값	펄스 작동폭 추정
전송 주파수	400 kHz
비검출 영역	발射器와接收器前方7mm处

전기적인 데이터

전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 50 mA
연결 타입	2 m PUR 电缆, 7 x 0.14 mm ²

출력

출력 1	检测到标签/接头 nnp开关量输出: $I_{max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$), 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 2	卷材中断 nnp开关量输出: $I_{max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$), 常开/常闭, 可调节, 短路保护
응답속도	< 300 μs

입력

입력 1	控制输入
Eingang 2	控制输入
Eingang 3	控制输入

하우징

재질	黄铜套管，镀镍的，塑料零件，PBT,PA
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C至 +60°C之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	100 g

기술 특징/특성

제어	控制输入
세팅을 위한 범위	Teach-in via control inputs LCA-2 with LinkControl
표시기	1 × 2LED;绿灯亮: 工作状态 / 红灯亮: 检测到标签/接头 / 红灯闪烁: 卷材中断

핀 할당

