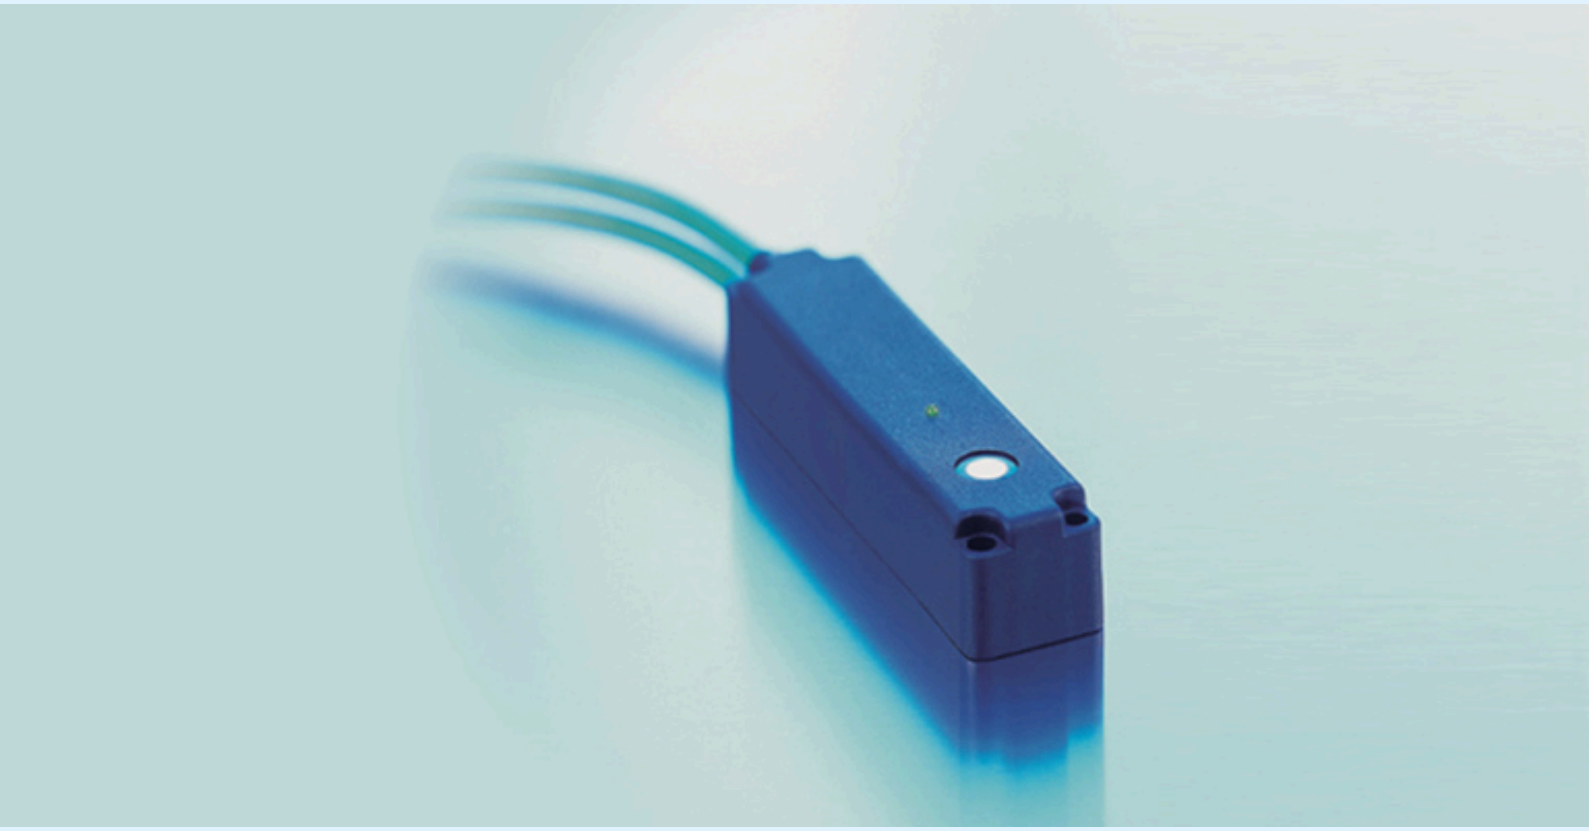


온라인 카탈로그 발췌:

ibs-30/HV/QP


최신 버전: 2026-09-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


Archivsensor

ibs-30/HV/QP


축척 도면



감지 영역

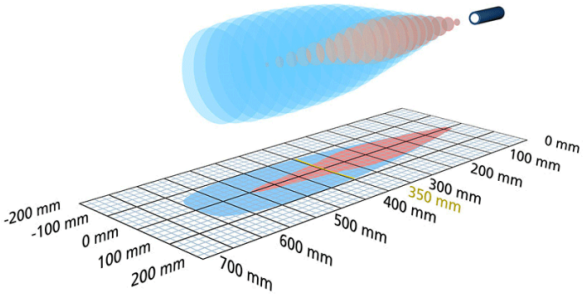

후속 모델 출시 예정	Bitte anfragen



510 mm

디자인	콜로이드
작동 모드/기본 기능	아날로그 거리 측정
특이성	케이블 연결

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	400 kHz
비검출 영역	60 mm
동작 범위	510 mm
최대 범위	510 mm
분해능	0.36 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	24 V DC (Loop)
무부하 소비전류	≤ 60 mA
연결 타입	2 × 2 m PUR loop 케이블, 2 x 1 mm^2

출력

출력 1	인터버스 루프 인터페이스

입력

입력 1	com 입력

하우징

재질	ABS
초음파 송신기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	-20°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	490 g

기술 특징/특성

세팅을 위한 범위	인터버스 루프 인테페이스를 통해
Synchronisation	아니오
표시기	1 x LED 녹색:작동중/오류