


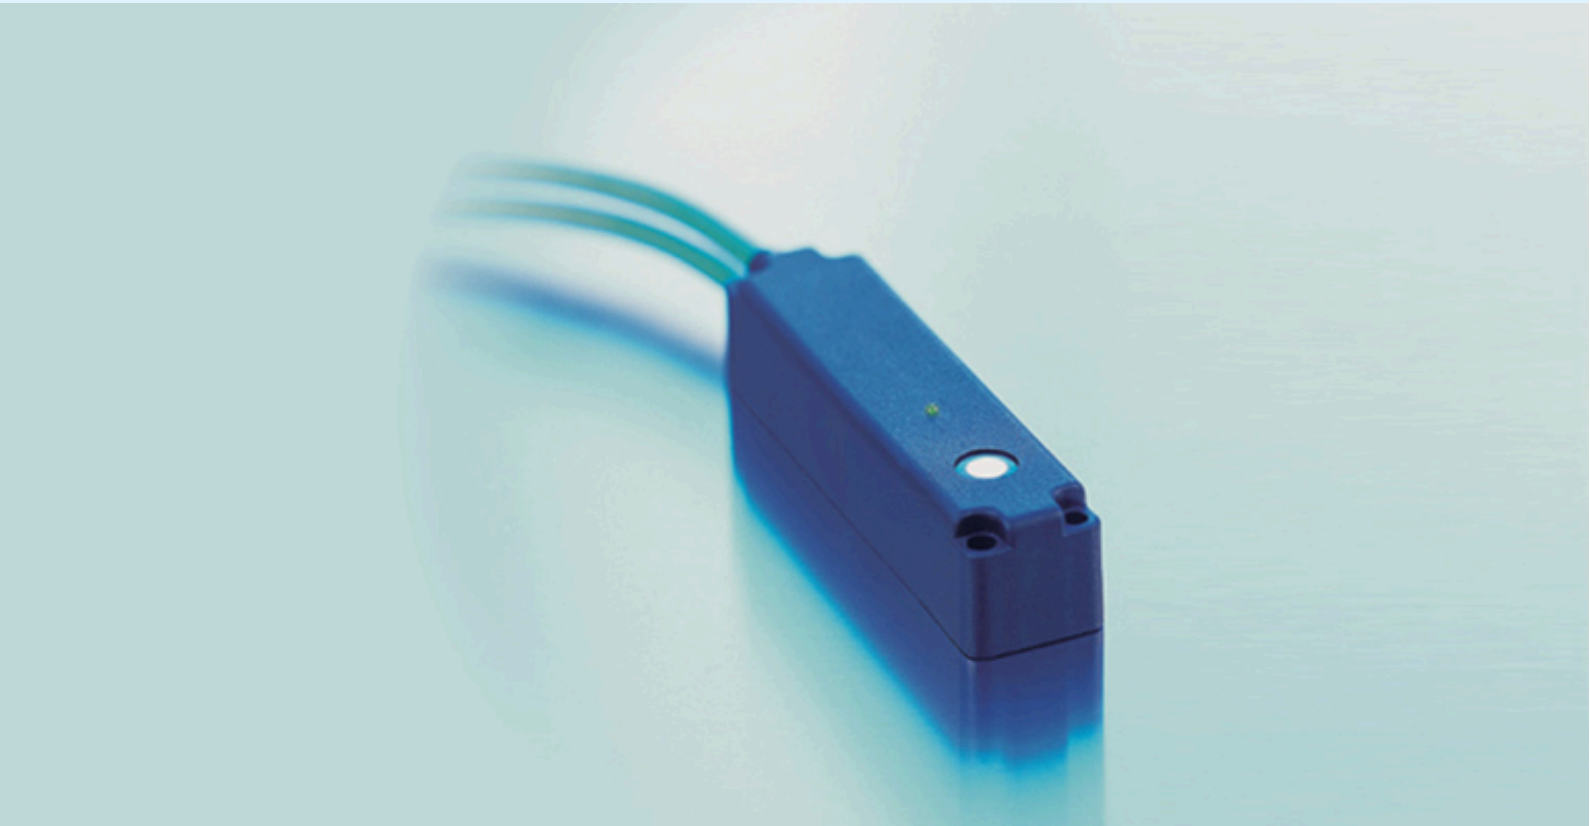


온라인 카탈로그 발취:

ibs-30/HV/QP


최신 버전: 2026-09-03

ibs-30/HV/QP

측척 도면




감지 영역

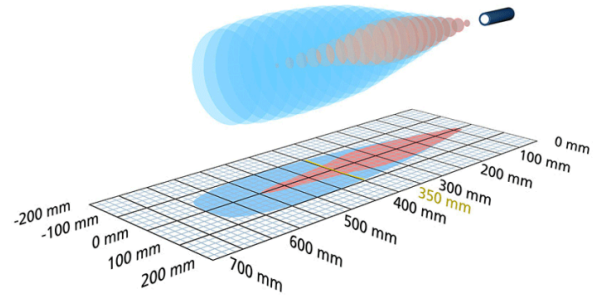

후속 모델 출시 예정

Bitte anfragen



510 mm

디자인

胶体的

작동 모드/기본 기능

模拟距离测量

특이성

电缆连接

초음파 사양

측정값

回波传播时间

전송 주파수

400 kHz

비검출 영역

60 mm

동작 범위

510 mm

최대 범위

510 mm

분해능

0.36 mm

재현률

± 0.15 %

정밀도

± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B

24 V DC (回路)

무부하 소비전류

≤ 60 mA

연결 타입

2 × 2 m PUR 回路电缆, 2 × 1 mm²

출력

출력 1

控制总线回路接口

입력

입력 1

com端输入

하우징

재질	ABS
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	-20°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	490 g

기술 특징/ 특성

세팅을 위한 범위	通过控制总线回路接口
Synchronisation	예
표시기	1 x LED 绿灯 : 工作/错误