




온라인 카탈로그 발취:

lpc-25/CEE/HV/M18


최신 버전: 2026-09-03

Ipc-25/CEE/HV/M18

측척 도면



감지 영역

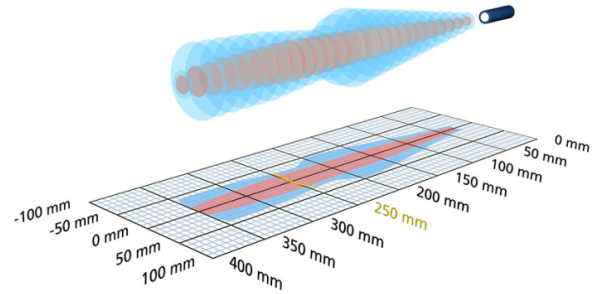

후속 모델 출시 예정

Ipc-25/CEE/M18

2 x npn

350 mm

디자인

圓柱形 M18

작동 모드/기본 기능

 接近开关/漫反射模式
 反射板模式
 窗口模式

특이성

存档的传感器

초음파 사양

측정값

回波传播时间

전송 주파수

320 kHz

비검출 영역

30 mm

동작 범위

250 mm

최대 범위

350 mm

분해능

0.08mm

재현률

 $\pm 0.15 \%$

정밀도

 $\pm 1 \%$ (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B

10 - 30 V d.c., 反极性保护

전압 변동

 $\pm 10 \%$

무부하 소비전류

 $\leq 40 \text{ mA}$

연결 타입

5芯M12接插件

출력

출력 1	nnp开关量输出：I _{max} = 500 mA (-U _B +2V)， 常开/常闭，可调节，短路保护
Ausgang 2	nnp开关量输出：I _{max} = 500 mA (-U _B +2V)， 常开/常闭，可调节，短路保护
스위칭 히스테리시스	2.0 mm
스위칭 주파수	25 Hz
응답속도	24 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com端输入 自学习输入
------	-----------------

하우징

재질	铜套，镀镍，塑料零件，PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	43 g
다른 버전	不锈钢

기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	com端输入
세팅을 위한 범위	Teach-in via com input on pin 5 LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	예
다중화	아니오
표시기	2 x LED黄灯：开关状态

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
-----------	--

핀 할당

