




온라인 카탈로그 발취:

mic-101/DD/HV/M30/ K5 R1


최신 버전: 2026-09-03

mic-101/DD/HV/M30/ K5 R1

측척 도면

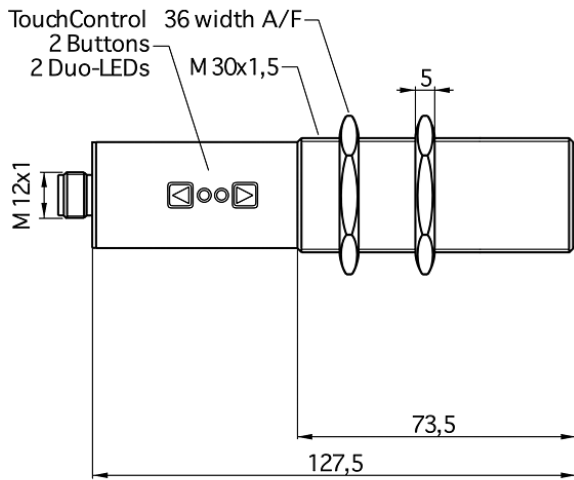

감지 영역

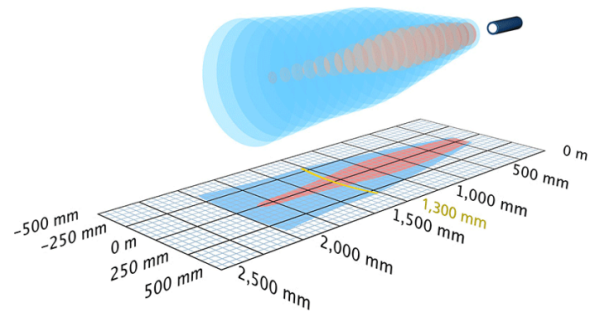

후속 모델 출시 예정

문의해 주세요

 2 x pnp

 2,000 mm

디자인

圆柱形 M30

작동 모드/기본 기능

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

특이성

存档의传感器
电缆连接

초음파 사양

측정값	回波传播时间
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	200 mm
동작 범위	1,300 mm
최대 범위	2,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 70 mA
연결 타입	5 m PVC 电缆, 5 x 0.25 mm ²

출력

출력 1	pnp开关量输出：I _{max} = 200 mA (U _B -2V)， 常开/常闭，可调节，短路保护
Ausgang 2	pnp开关量输出：I _{max} = 200 mA (U _B -2V)， 常开/常闭，可调节，短路保护
스위칭 히스테리시스	20 mm
스위칭 주파수	6 Hz
응답속도	110 ms
선지연 유용성	< 1,500 ms

입력

입력 1	com端输入 同步输入
------	----------------

하우징

재질	铜套，镀镍，塑料零件，PBT，TPU
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	-20°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	260 g
추가버전	mic-101/DD/HV/M30E/ K5 R1
다른 버전	不锈钢

기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	2个按键+LED显示（触摸控制） com端输入
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2带有LinkCopy 或 LinkControl 软件
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	2 x 三色LED