

온라인 카탈로그 발췌:

mic-101/DD/HV/M30

최신 버전: 2026-10-16

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.



mic

모든 메탈 mic 센서들은 다섯 가지의 검출 영역을 갖은 두 가지 디자인으로 가능합니다.

하이라이트

Basics

- M30 housing and M12 circular connector in metal design › for harsh usage conditions
- Automatic synchronisation › for simultaneous operation of up to ten sensors in close quarters
- 캐나다 및 미국 안전 표준에 대한 UL 인증
- 1 switching output in pnp variant
- Analogue output 4–20 mA and 0–10 V › with automatic switching between current and voltage outputs
- 5 detection ranges with a measurement range of 30 mm to 8 m
- microsonic Teach-in on pin 5
- 0.18 mm to 2.4 mm resolution
- Temperature compensation
- 9~30V 작동 전압
- 링크컨트롤(LinkControl) › PC로 센서를 환경설정

매우 튼튼한 구조

M12원형 콘넥터에 M30 전부 메탈하우징으로 되어있다. 센서에 모든 운용요소 및 신호램프등이 포함되어 있지않고 기계적 강도가 높은 하우징과 플러그 콘넥터를갖추고 있어서 극한환경 조건에서 사용하기 적합합니다.센서는 30mm 측정영역부터 다섯분류의 측정영역에서 유용합니다.



M12 metal circular connector (left) and operation under rough conditions (right)

두가지 출력 레벨

모든 다섯 측정영역에서 유용합니다.

1 pnp switching output

1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

NCC/NOC

증가/감소 아나로그 구간을 pin5를 통해 세트할수 있다.

Synchronisation

permits the simultaneous use of multiple mic sensors in an application. To avoid mutual interference, the sensors can be synchronised with one another. To do this, all the sensors are electrically connected on pin 5.

If more than 10 sensors need to be synchronised, this can be carried out with the SyncBox1 , which is available as an accessory.

LinkControl

optionally permits the extensive parameterisation of mic sensors. The LCA-2 LinkControl adapter, which is available as an accessory, can be used to connect mic sensors to the PC.



*LCA-2*를 통해 프로그래밍을 위하여 *PC*에 연결된 센서.

특별한 요구 사항이 있습니까?


우리와 함께, 당신은 개별 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다. 이것처럼 간단한 일은 없습니다.

당신의 어플리케이션에 대하여 말씀해 주십시오: +49 231 97 51 51-82.


Archivsensor

mic-101/DD/HV/M30

축척 도면

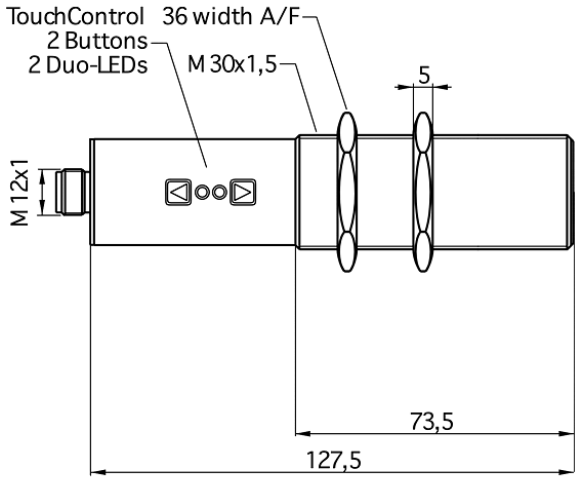

감지 영역

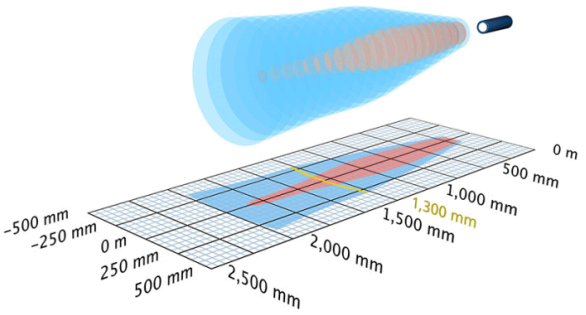

후속 모델 출시 예정	mic+130/DD/TC
2 x pnp	2,000 mm
디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 윈도우 모드
특이성	센서

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	200 mm
동작 범위	1.300 mm
최대 범위	2,000 mm
분해능	0.36 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	12 - 30 V d.c., 역극성 보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 70 mA
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{최대}$ = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 조정가능,쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{최대}$ = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 조정가능,쇼트 보호회로
스위칭 히스테리시스	20 mm
스위칭 주파수	6 Hz
응답속도	110 ms
선지연 유용성	< 1,500 ms

입력

입력 1	com 입력

하우징

재질	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT , TPU
초음파 송신기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	-20°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	260 g
추가버전	mic-101/DD/HV/M30E mic-101/DD/HV/M30/ K5 mic-101/DD/HV/M30/ MS
다른 버전	스테인리스 스틸 케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
표시기	2 × 3색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12

핀 할당

