


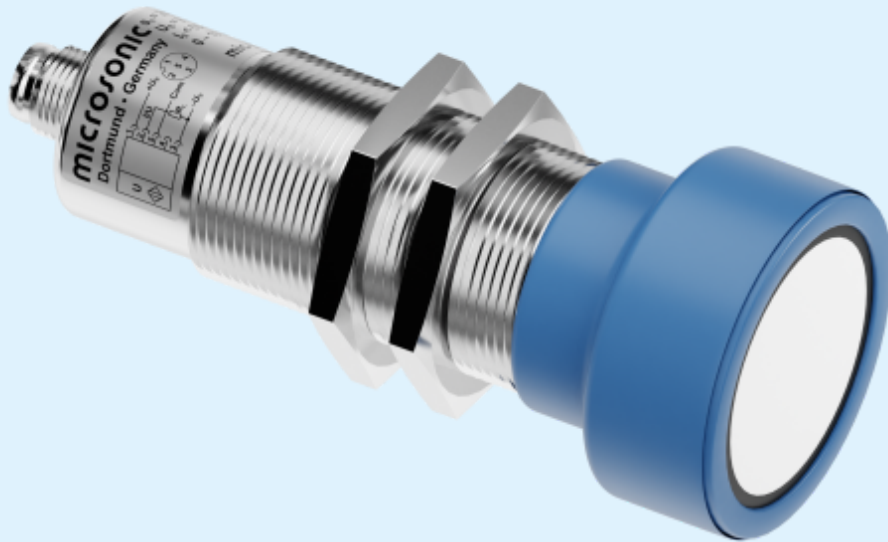


온라인 카탈로그 발췌:

mic-340/DD/M


최신 버전: 2026-09-03

mic-340/DD/M

측척 도면



감지 영역

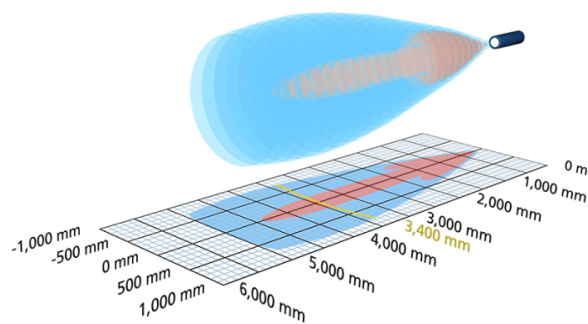

2 x pnp

5,000 mm

디자인	圆柱形 M30
작동 모드/기본 기능	接近开关/反射模式窗口模式
특이성	金属丝刷用于恶劣的工作环境

초음파 사양

측정값	回波传播时间
전송 주파수	120 kHz
비검출 영역	350 mm
동작 범위	3.400 mm
최대 범위	5,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 55 mA
연결 타입	5芯M12接插件

출력

출력 1	pnp开关量输出 : $I_{max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) , 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 2	pnp开关量输出 : $I_{max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) , 常开/常闭, 可调节, 短路保护
스위칭 히스테리시스	50 mm
스위칭 주파수	3 Hz
응답속도	180 ms
선지연 유용성	< 380 ms

입력

입력 1	com端输入
------	--------

하우징

재질	铜套，镀镍，塑料零件，PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	270 g

기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	com端输入
세팅을 위한 범위	LCA-2带有LinkCopy 或 LinkControl软件
Synchronisation	예
다중화	아니오
표시기	否

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
-----------	--

핀 할당

