


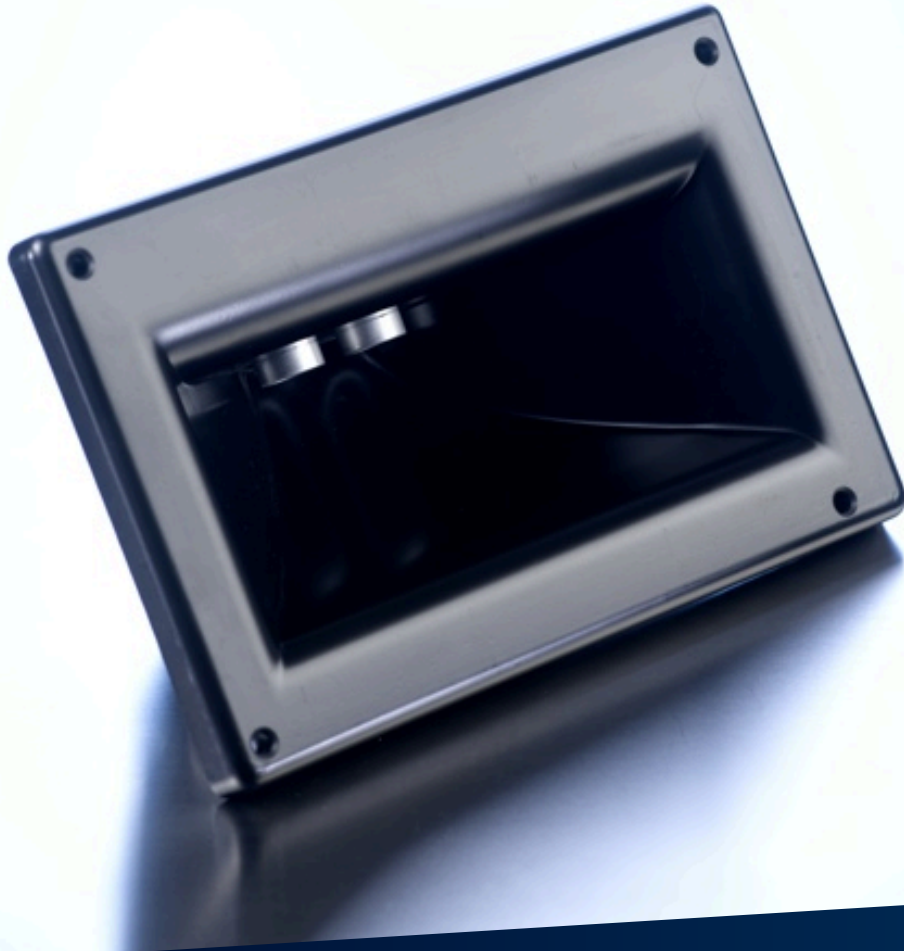


온라인 카탈로그 발췌:

wms-251/RT


최신 버전: 2026-09-03

wms-251/RT

측척 도면

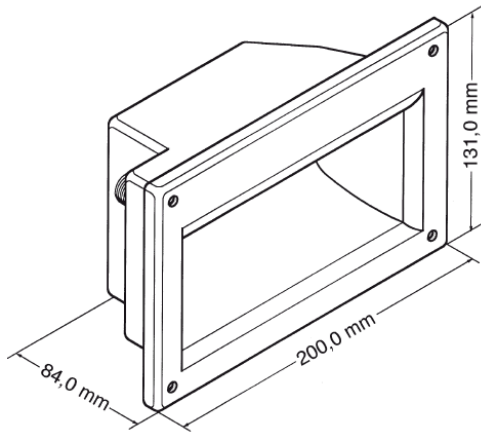

감지 영역

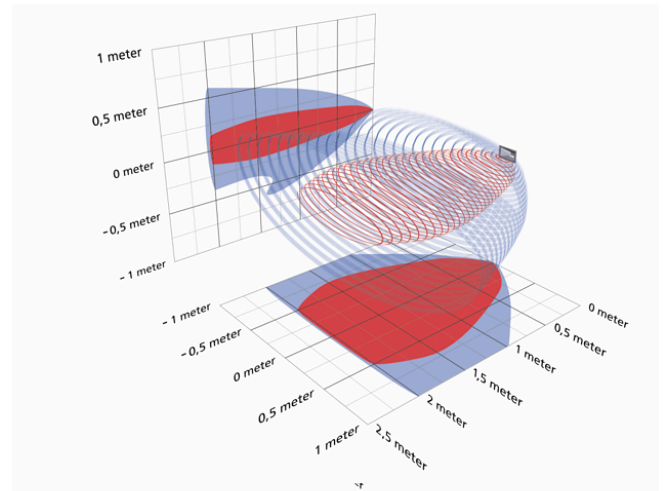


후속 모델 출시 예정

문의해 주세요



回波输出



2,500 mm

디자인

胶体的

작동 모드/기본 기능

传感器用于求值

특이성

不均匀的声场

초음파 사양

측정값

回波传播时间

전송 주파수

40 kHz

비검출 영역

100 mm

동작 범위

2.500 mm

최대 범위

2,500 mm

재현률

 $\pm 0.15 \%$

정밀도

0.17 %/K温度

전기적인 데이터

동작 전압 U_B

10 - 30 V d.c., 反极性保护

전압 변동

 $\pm 10 \%$

무부하 소비전류

 $\leq 30 \text{ mA}$

연결 타입

4芯M12接插件

출력

출력 1

pnp信号输出回波 $I_{\max} = 10 \text{ mA}$

하우징

재질	聚苯乙烯
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 54
동작온도	-10°C bis +50°C
보관 온도	-20°C to +70°C
무게	530 g

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	否
세팅을 위한 범위	否
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	否

액세서리

분리가능 액세서리	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	--

핀 할당

