

온라인 카탈로그 발췌:

wms-301/RT/HV/ M30E


최신 버전: 2026-09-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


Archivsensor

wms-301/RT/HV/ M30E

축척 도면

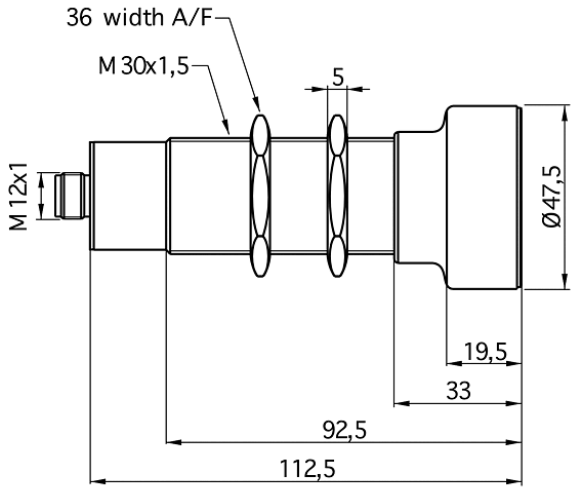

감지 영역

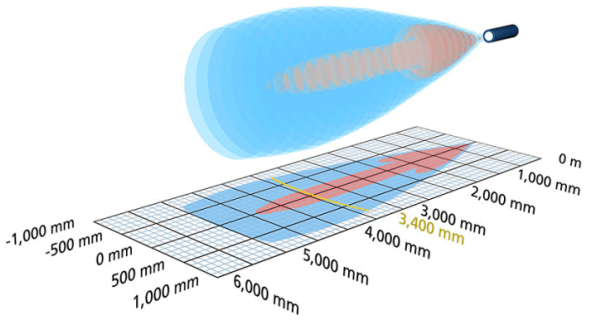

후속 모델 출시 예정	문의해 주세요
TRIGGER ECHO 에코 출력	5,000 mm
디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	평가를 위한 센서
특이성	archive 센서 스테인리스 스틸 버전

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	120 kHz
비검출 영역	350 mm
동작 범위	3.400 mm
최대 범위	5,000 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	온도 0.17 %/K

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	10 - 30 V d.c., 역극성 보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 30 mA
연결 타입	4-pin M12 규격 플러그

출력

출력 1	반송 신호 출력pnp: $I_{최대}$ = 10 mA (signal output echo)

입력

입력 1	신호입력- 전송

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT
초음파 송신기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	-20°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	280 g
추가버전	wms-301/RT/HV/M30

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	아니요
세팅을 위한 범위	아니요
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	아니요

액세서리

분리가능 액세서리	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12

핀 할당

