




온라인 카탈로그 발취:

wms-301/RT/HV/M30E


최신 버전: 2026-09-04

wms-301/RT/HV/ M30E

측척 도면

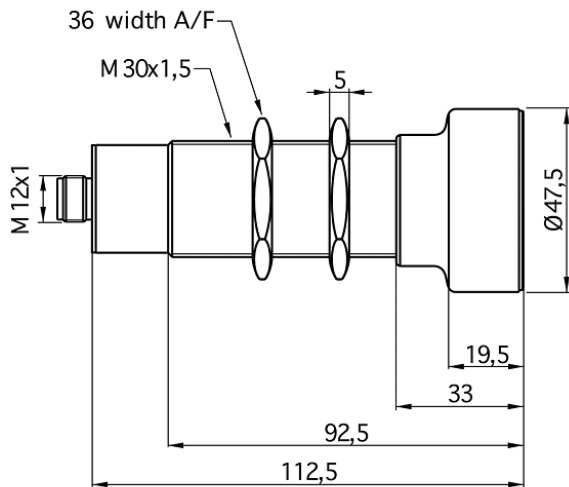

감지 영역

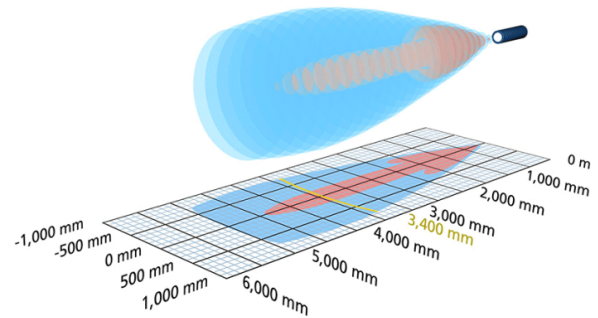

후속 모델 출시 예정

문의해 주세요



回波输出

□ ······ || 5,000 mm

디자인

圆柱形 M30

작동 모드/기본 기능

传感器用于求值

특이성

存档的传感器
不锈钢型号

초음파 사양

측정값

回波传播时间

전송 주파수

120 kHz

비검출 영역

350 mm

동작 범위

3.400 mm

최대 범위

5,000 mm

재현률

± 0.15 %

정밀도

0.17 %/K温度

전기적인 데이터

동작 전압 U_B

10 - 30 V d.c., 反极性保护

전압 변동

± 10 %

무부하 소비전류

≤ 30 mA

연결 타입

4芯M12接插件

출력

출력 1

pnp信号输出回波 $I_{max} = 10 \text{ mA}$

입력

입력 1

信号输入—发射器

하우징

재질	不锈钢, 塑料件, PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	-20°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	280 g
추가버전	wms-301/RT/HV/M30

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	否
세팅을 위한 범위	否
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	否

액세서리

분리가능 액세서리	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	--

핀 할당

