

온라인 카탈로그 발췌:

wms-4/4D/251/Y1


최신 버전: 2026-09-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

wms-4/4D/251/Y1

축척 도면

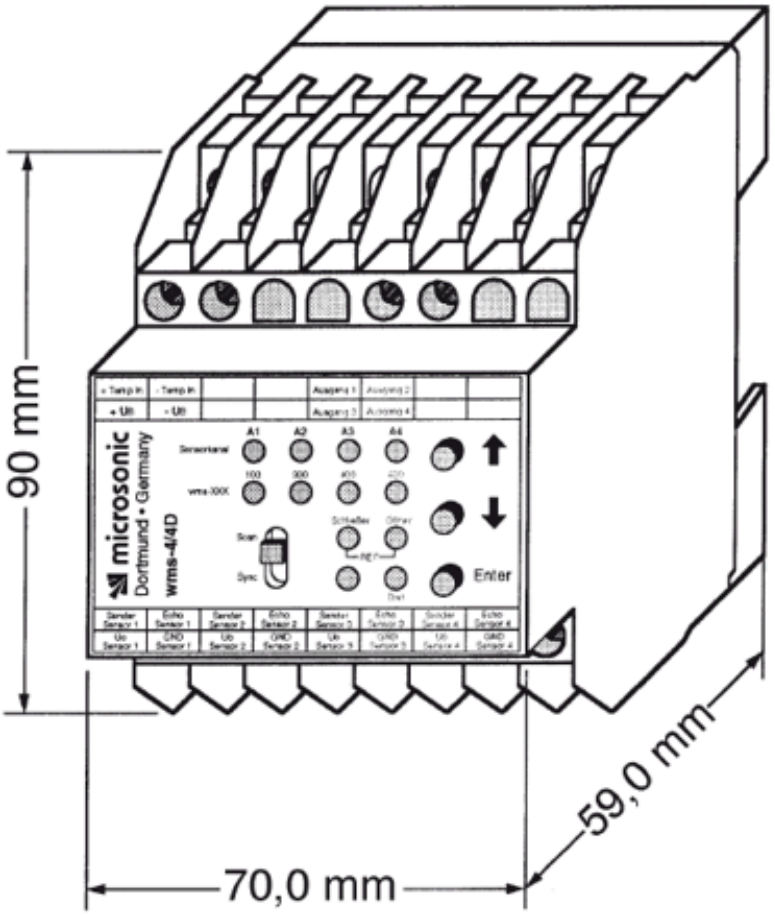

후속 모델 출시 예정	문의해 주세요
4x 4 x pnp	
디자인	콜로이드
작동 모드/기본 기능	분석기
특이성	archive 센서 wms-251/RT와 wms-501/RT 센서

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
분해능	0.36 mm
재현률	± 0.15 % 스캔(다중)모드, ± 0.45 % 동기화 모드
정밀도	온도 0.17 %/K

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 50 mA (센서 없이)
연결 타입	스크류 터미널,외이어 교차 1.5mm²

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{최대}$ = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 조정가능,쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{최대}$ = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 조정가능,쇼트 보호회로
Ausgang 3	스위칭 출력 pnp: $I_{최대}$ = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 조정가능,쇼트 보호회로
Ausgang 4	스위칭 출력 pnp: $I_{최대}$ = 500 mA (U_B-2V) NOC/NCC 조정가능,쇼트 보호회로

입력

입력 1	컨트롤 입력

하우징

재질	플라스틱 24 스쿠류 터미널, DIN EN 50022-35 레일에 취부 적합
초음파 송신기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
EN60529에 따르는 보호등급	IP 20
동작온도	-20°C to +70°C C120
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	200 g

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	3 버튼, 전면에 1슬라이드 스위치
세팅을 위한 범위	평가기에
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	4 x 황색 LED: 영역내 목표, 8 x 녹색 LED : 상태와 프로그램밍
특이성	unklar