


온라인 카탈로그 발췌:

# *wms-4/4I II*


최신 버전: 2026-09-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

# wms-4/4I II

## 축척 도면

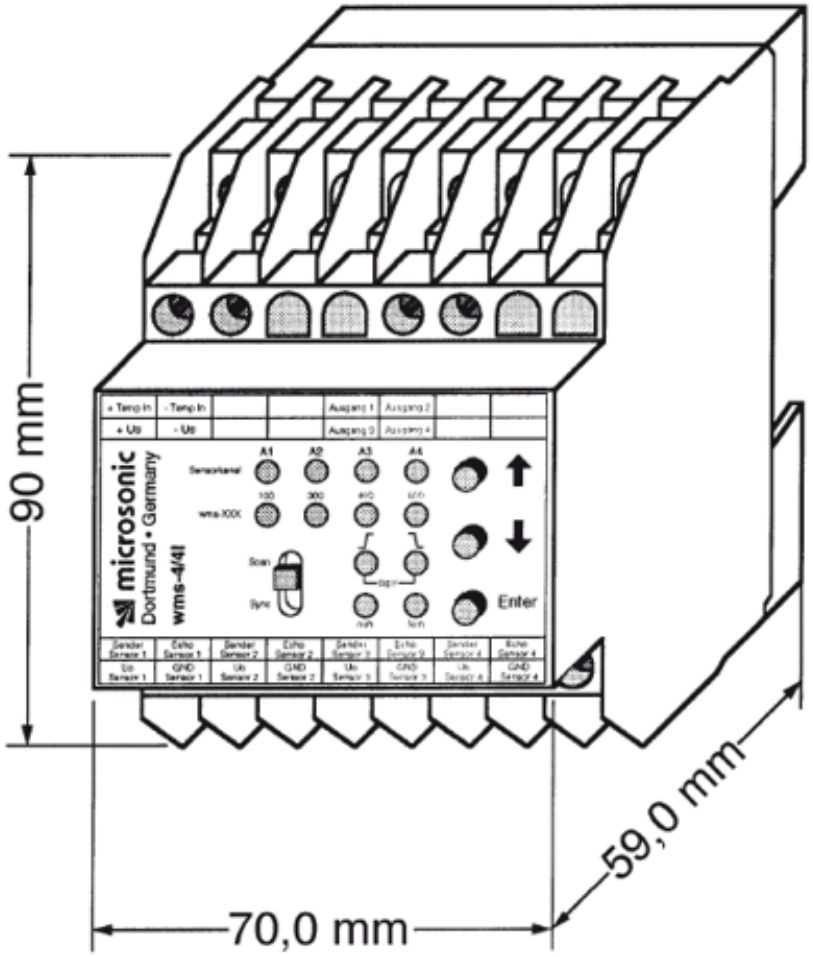


| 후속 모델 출시 예정 | 문의해 주세요 |
|---|---|
| 4 x 아날로그 4-20 mA | |
| **디자인** | 콜로이드 |
| **작동 모드/기본 기능** | 분석기 |

## 초음파 사양

| | |
|---|---|
| **측정값** | 에코 전파 시간 |
| **분해능** | 0.36 mm |
| **재현률** | ± 0.15 % 스캔(다중)모드, ± 0.45 % 동기화 모드 |
| **정밀도** | 온도 0.17 %/K |

## 전기적인 데이터

| | |
|---|---|
| **동작 전압 $U_B$** | 20 - 30 V d.c., 역극성 보호 |
| **전압 변동** | ± 10 % |
| **무부하 소비전류** | ≤ 50 mA (센서 없이) |
| **연결 타입** | 스크류 터미널,외이어 교차 1.5mm$^2$ |

## 출력

| | |
|---|---|
| **출력 1** | 아날로그 출력 전류 4-20 mA rising/falling 전환 가능 |
| **Ausgang 2** | 아날로그 출력 전류 4-20 mA rising/falling 전환 가능 |
| **Ausgang 3** | 아날로그 출력 전류 4-20 mA rising/falling 전환 가능 |
| **Ausgang 4** | 아날로그 출력 전류 4-20 mA rising/falling 전환 가능 |

## 입력

| | |
|---|---|
| **입력 1** | 컨트롤 입력 |

## 하우징

| | |
|---|---|
| **재질** | 플라스틱 24 스쿠류 터미널, DIN EN 50022-35 레일에 취부 적합 |
| **초음파 송신기** | 폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지 |
| **EN60529에 따르는 보호등급** | IP 20 |
| **동작온도** | -20°C to +70°C C120 |
| **보관 온도** | -40°C to +85°C |
| **무게** | 200 g |

## 기술 특징/특성

| | |
|---|---|
| **온도 보상** | 아니오 |
| **제어** | 3 버튼, 전면에 1슬라이드 스위치 |
| **세팅을 위한 범위** | 평가기에 |
| **Synchronisation** | 아니오 |
| **다중화** | 아니오 |
| **표시기** | 4 x 황색 LED: 영역내 목표, 8 x 녹색 LED : 상태와 프로그램밍 |