




온라인 카탈로그 발췌:

wms-501/RT


최신 버전: 2026-09-03

wms-501/RT

측척 도면

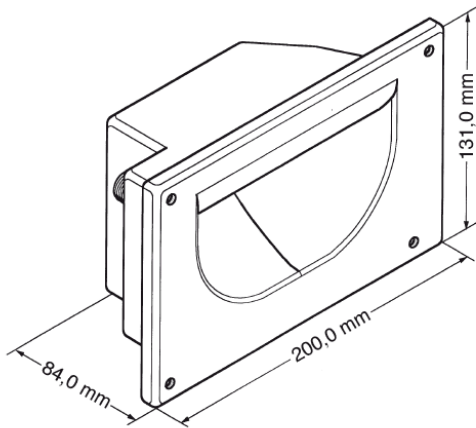

감지 영역

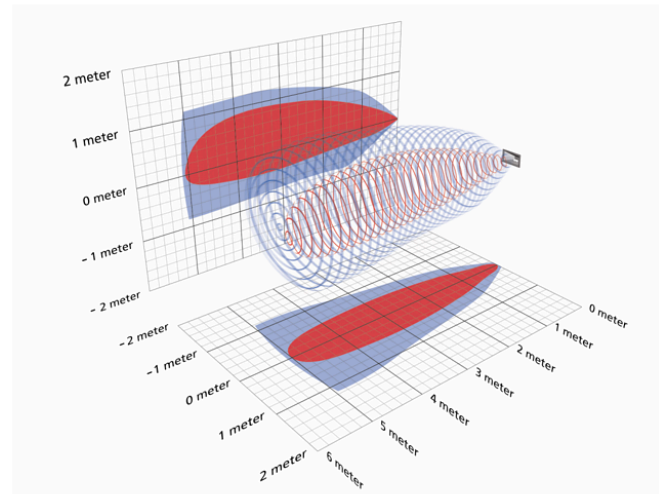


후속 모델 출시 예정

문의해 주세요



回波输出



5,000 mm

디자인

胶体的

작동 모드/기본 기능

传感器用于求值

특이성

不均匀的声场

초음파 사양

측정값

回波传播时间

전송 주파수

40 kHz

비검출 영역

100 mm

동작 범위

4.000 mm

최대 범위

5,000 mm

재현률

 $\pm 0.15 \%$

정밀도

0.17 %/K温度

전기적인 데이터

동작 전압 U_B

10 - 30 V d.c., 反极性保护

전압 변동

 $\pm 10 \%$

무부하 소비전류

 $\leq 30 \text{ mA}$

연결 타입

4芯M12接插件

출력

출력 1

pnp信号输出回波 $I_{\max} = 10 \text{ mA}$

입력

입력 1

信号输入—发射器

하우징

재질

聚苯乙烯

초음파 송신기

泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂

EN60529에 따르는 보호등급

IP 54

동작온도

-10°C bis +50°C

보관 온도

-20°C to +70°C

무게

530 g

기술 특징/특성

온도 보상

아니오

제어

否

세팅을 위한 범위

否

Synchronisation

예

다중화

예

표시기

否

액세서리

분리가능 액세서리

KST4A-2/M12

KST4A-5/M12

KST4G-2/M12

KST4G-5/M12

핀 할당

