


온라인 카탈로그 발췌:

zws-25/CI/QS


최신 버전: 2026-09-03

zws-25/CI/QS

측척 도면

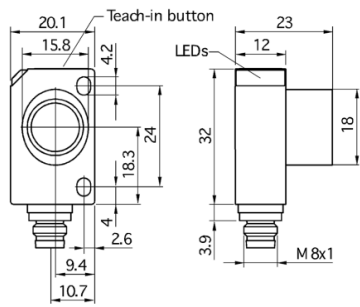

감지 영역

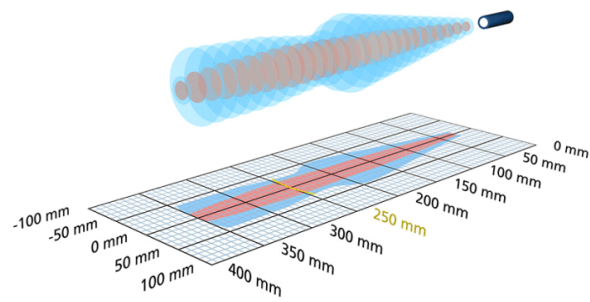

$\int$ 1 × 4-20 mA模拟量输出

D ······ 350 mm

디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	模拟距离测量
특이성	kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed

초음파 사양

측정값	回波传播时间
전송 주파수	320 kHz
비검출 영역	30 mm
동작 범위	250 mm
최대 범위	350 mm
분해능	0.20 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 25 mA
연결 타입	4芯M8接插件

출력

출력 1	模拟量电流输出：4-20 mA，可切换，递增/递减
응답속도	50 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com端输入
------	--------

하우징

재질	ABS
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	11 g

기술 특징/ 특성

온도 보상	예
제어	1个按键
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button
Synchronisation	예
다중화	아니오
표시기	1 x LED 绿灯：工作, 1 x LED 黄灯：窗口中的目标物

액세서리

분리가능 액세서리	KST4A-5/M8 KST4A-2/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2
-----------	--

핀 할당

