




온라인 카탈로그 발취:

zws-35/CD/QS


최신 버전: 2026-09-03

zws-35/CD/QS

축척 도면



감지 영역

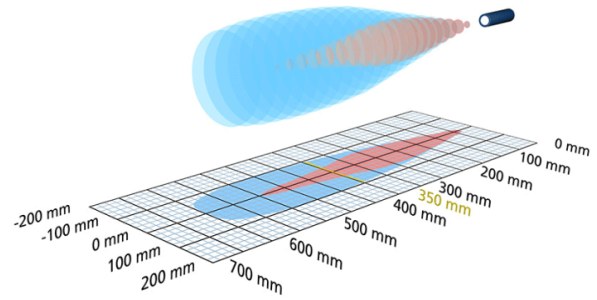

디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	接近开关/漫反射模式 反射板模式 窗口模式
특이성	kleine quaderförmige Bauform UL Listed

초음파 사양

측정값	回波传播时间
전송 주파수	400 kHz
비검출 영역	64 mm
동작 범위	350 mm
최대 범위	600 mm
분해능	0.20 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U _B	20 - 30 V d.c.,反极性保护
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 25 mA
연결 타입	4芯M8接插件

출력

출력 1	pnp开关量输出：I _{max} = 200 mA (U _B -2V)， 常开/常闭，可调节，短路保护
스위칭 히스테리시스	5 mm
스위칭 주파수	15 Hz
응답속도	48 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com端输入
------	--------

하우징

재질	ABS
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	11 g

기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	1个按键
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	1 x LED 绿灯：工作, 1 x LED 黄灯：开关状态

액세서리

분리가능 액세서리	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2
-----------	--

핀 할당

