
Aanwezigheidsdetectie

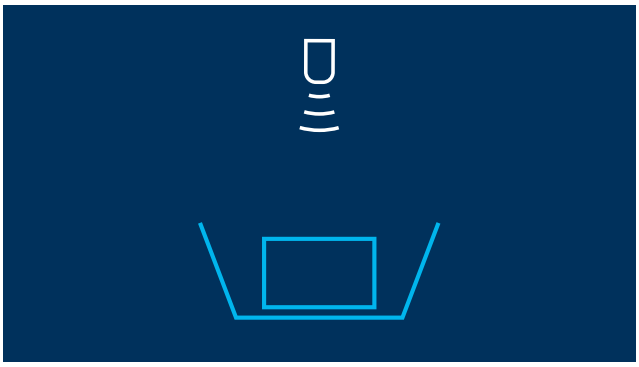

Jafhankelijk van de grootte van de doos of container kunnen ultrasone sensoren met een schakeluitgang, bijv. uit de mic+familie ingezet worden. Om in kleine dozen te meten, kan gekozen worden tussen de mic+25/F/TC, mic+35/F/TC of mic+130/F/TC.

Bij grotere containers raden wij het gebruik van een mic+340/F/TC of mic+600/F/TC aan. Dient de doos of de container met meerdere sensoren gecontroleerd te worden, dan is het raadzaam om deze onderling te synchroniseren.

Bovendien wordt de ultrasone sensor pms in hygiënisch ontwerp aanbevolen voor de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie of de drankenindustrie.


Toepassingsgebieden

Voeding en farmacie | Logistiek | Verpakking

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



pms
De sensorenreeks in hygiënisch ontwerp overtuigt door zijn spleetloze en vuilvrije roestvrijstalen constructie – ideaal voor de dranken-,...



mic+25/F/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 30 - 350 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull
Bijzonderheid: digitaal display




mic+35/F/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 65 - 600 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull
Bijzonderheid: digitaal display



mic+130/F/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull...



mic+340/F/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 350 - 5.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull...



mic+600/F/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 600 - 8.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull...