
Controle van ladingdragers

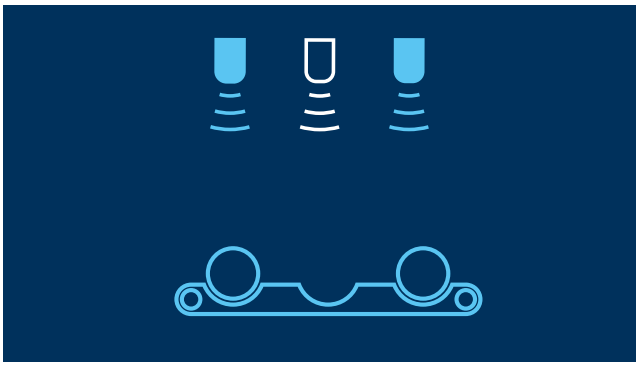

Altijd, wanneer het af te tasten object het geluid absorbeert of door zijn vormgeving of plaats in de ladingdrager het geluid afbuigt, zou een oplossing met een tweeweg- of reflexbarrière ingezet moeten worden. Er wordt dan een extra reflector achter het actueel af te tasten object aangebracht. De ultrasone sensor met schakeluitgang en venstermodus geeft een signaal af, zodra het object de reflector afdekt. De Ipc+ in de M18 schroefdraadbehuizing is ideaal voor dit doel.

Toepassingsgebieden

Voeding en farmacie

Verpakking

Logistiek

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



Ipc+15/CFF

Bedrijfsdetectiewijdte: 20 - 250 mm
Behuizing: cilindrisch M18
Uitgangen: 2 x Push-Pull



Ipc+35/CFF

Bedrijfsdetectiewijdte: 65 - 600 mm
Behuizing: cilindrisch M18
Uitgangen: 2 x Push-Pull



Ipc+25/CFF

Bedrijfsdetectiewijdte: 30 - 350 mm
Behuizing: cilindrisch M18
Uitgangen: 2 x Push-Pull



Ipc+100/CFF

Bedrijfsdetectiewijdte: 120 - 1.300 mm
Behuizing: cilindrisch M18
Uitgangen: 2 x Push-Pull