
Diameterdetectie

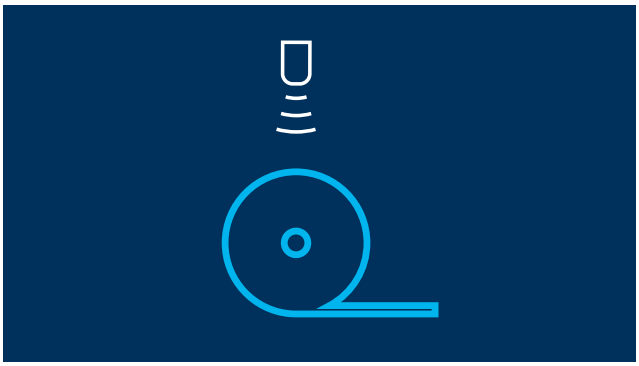

Met een ultrasone sensor met analoge uitgang wordt de diameter van een rol of een spoel geregistreerd, en de rolaandrijving of een rem bijgesteld. Een mic+35/IU/TC wordt vooral bij kleine roldiameters, en de mic+130/IU/TC bij roldiameters tot 2,5 m. gebruikt.

Toepassingsgebieden

Drukwerk en papier


Verpakking

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



mic+35/IU/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 65 - 600 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V...



mic+130/IU/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0...