Draadbreukdetectie

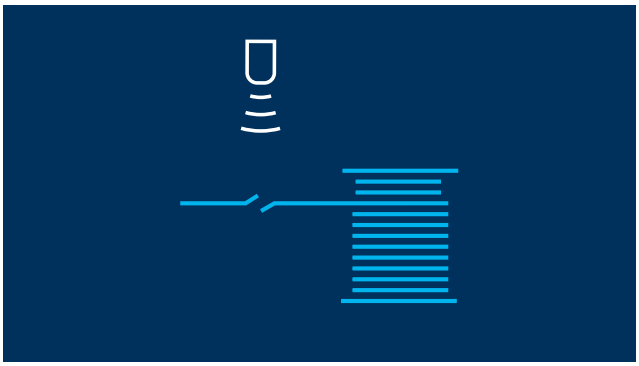

Draadbreukdetectie bij het op- en afwikkelen van draden. Naar gelang de grootte van de trommel kan een mic+130/F/TC met 1.300 mm detectiewijdte of een mic+35/F/TC met 350 mm detectiewijdte ingezet worden.

Dient de positie van de draad op de wikkellaag geregistreerd te worden, dan zijn hiervoor ultrasone sensoren met analoge uitgang beschikbaar.

Toepassingsgebieden

Verpakking | Logistiek | Meer

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



mic+130/F/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull



mic+35/F/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 65 - 600 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x Push-Pull



mic+130/IU/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0...



mic+35/IU/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 65 - 600 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V