
Foliebreukbewaking

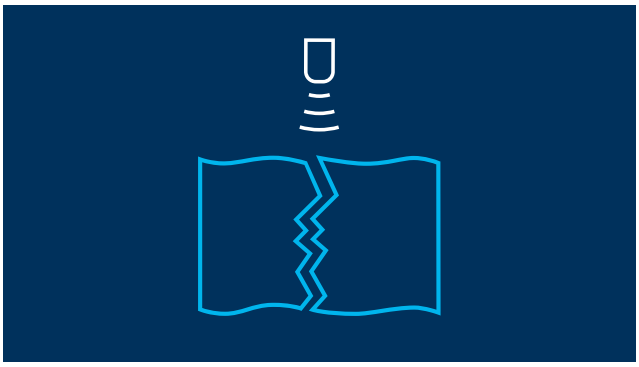

Foliebreukbewaking kan met alle ultrasone sensoren met schakeluitgang worden gerealiseerd.

Als de folie erg golft, is het mogelijk de sensor als tweeweg- of reflexbarrière te gebruiken. Deze modus werkt ook betrouwbaar als het geluid door de golven in de folie afgebogen wordt. Alle ultrasone naderingsschakelaars met de microsonic Teach-in methode ondersteunen de bedrijfsstand reflexbarrière.

Toepassingsgebieden

Drukwerk en papier

Voeding en farmacie

Verpakking

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



cube
Behuizing: kubusvormig
Detectiebereik: 350 mm, 1.300 mm en 3.400 mm
Uitgang: 1x push-pull



pico+
Behuizing: M18-volledig metalen huls
Detectieafstanden: 250 mm, 350 mm, 600 mm en 1.300 mm
Uitgang: 1x push-pull...