


Inzet aan de folie-extruder

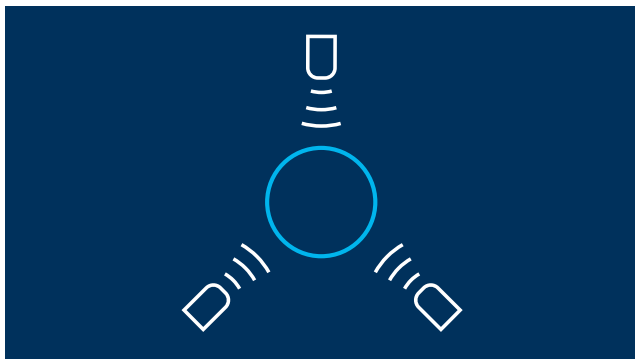

De mic+ Ultraschallsensoren met analoge uitgang 0 – 10 V en 4 – 20 mA zijn het meest geschikt voor de diameterregeling aan een folie-extruder. Omdat folieoppervlakken vaak gevoelig zijn, zorgt contactloze meting ervoor dat er geen beschadigingen ontstaan.

Toepassingsgebieden

[Meer](#)

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



mic+35/IU/TC

Bedrijfsdetectiewijde: 65 - 600 mm

Behuizing: cilindrisch M30

Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V



mic+130/IU/TC

Bedrijfsdetectiewijde: 200 - 2.000 mm

Behuizing: cilindrisch M30

Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V