
Inzet aan de folie-extruder

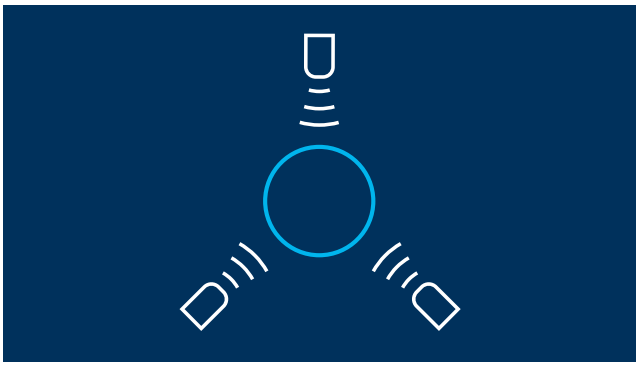

De mic+ Ultraschallsensoren met analoge uitgang 0 – 10 V en 4 – 20 mA zijn het meest geschikt voor de diameterregeling aan een folie-extruder. Omdat folieoppervlakken vaak gevoelig zijn, zorgt contactloze meting ervoor dat er geen beschadigingen ontstaan.


Toepassingsgebieden

Meer

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



mic+35/IU/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 65 - 600 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V



mic+130/IU/TC
Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0...