


Kantendetectie bij platte objecten

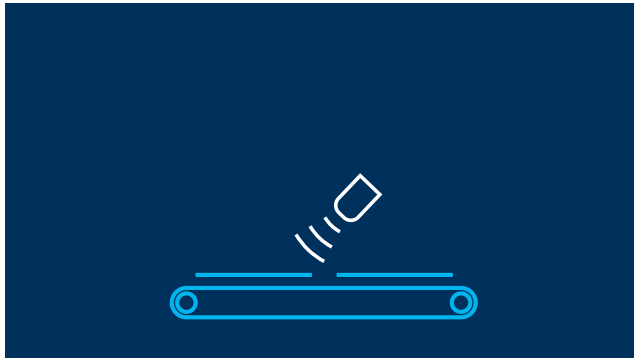

Erg platte objecten op een transportband kunnen vaak toch via een "indirecte" vaste meting geregistreerd worden: een ultrasone sensor met schakeluitgang meet tegen de transportrichting van de band in, schuin tegen de rand van het object. De rand van het object vormt samen met de transportband een tripelreflector en kaatst het geluid terug naar de sensor.

Toepassingsgebieden

Voeding en farmacie

Logistiek

Verpakking

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



ZWS

housing: miniature cubic housing
detection ranges: 150 mm, 240 mm,
250 mm, 350 mm and 700 mm
outputs: 1x pnp or npn, 4-20 mA or 0...