
Spuit: fruitboomdetectie

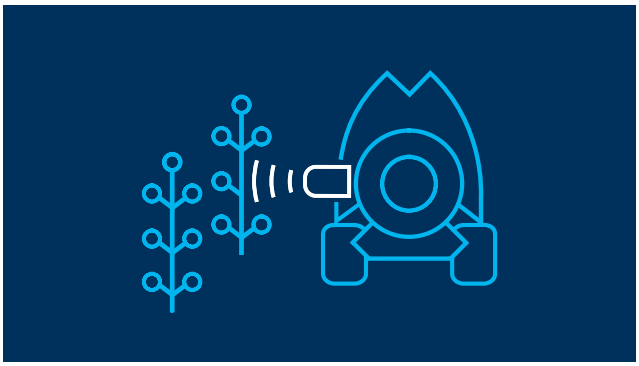


Om te bepalen waar precies gespoten moet worden, detecteren meerdere cube ultrasoonsensoren of mic ultrasoonsensoren continu de rijen fruitbomen. Zo kunnen automatisch spuitgebieden worden toegevoegd of verwijderd via het besturingssysteem. Dit minimaliseert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zorgt voor een gelijkmatige toediening.

Toepassingsgebieden


Agrarische Toepassingen

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



cube-130/FFIU

Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm
Behuizing: balkvormig
Uitgangen: 2 x Push-Pull + 1 x analo...



cube-340/FFIU

Bedrijfsdetectiewijdte: 350 - 5.000 mm
Behuizing: balkvormig
Uitgangen: 2 x Push-Pull + 1 x analo...



mic-130/IU/M

Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0...



mic-340/IU/M

Bedrijfsdetectiewijdte: 350 - 5.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0...